



Shakib Jack

Hydraulic systems

www.shakibjack.ir



شکيب آسانبر صعود البرز

- » Design, production
- » Production and realization
- » Hydraulic lift



- ▶ Why do you need a consultant ?
- ▶ What the Shakib Jack group does for you
- ▶ Providing professional services and consulting in design and
- ▶ Choosing the right equipment for your project activity
- ▶ Supervision of installation and commissioning operations
- ▶ Optimization of the elevator and its equipment




Shakib Jack
Hydraulic systems

High Level Performance

- ◀ آنچه گروه شکیب جک برای شما انجام میدهد. ▶
- ◀ چرا به مشاور نیاز دارید؟ ▶
- ◀ ارائه خدمات و مشاوره حرفه ای در طراحی و ▶
- ◀ نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی ▶
- ◀ انتخاب تجهیزات مناسب فعالیت پروژه شما ▶
- ◀ بهینه سازی آسانسور و تجهیزات آن ▶

شرکت شکیب جک در راستای حمایت از تولید داخل و بالا بردن سطح کیفیت محصولات خود اقدام به ساخت و فروش قطعات با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت در کشور عزیزمان ایران نموده است در سالهای متمادی شرکت هایی با برند های مختلف همیشه سعی بر آن داشتند که در بازار های بین المللی نام و آوازه کشورمان را به گوش مردم جهان برسانند که در این راستا گروه صنعتی شکیب جک موفق به تولید محصولاتی شده که می توانند با برند های خارجی رقابت قابل قبولی داشته باشد و خود را به عنوان یک برند ایرانی در جهان مطرح سازد. برای آنکه بتوانیم شما دوستان و سروران گرامی را در انتخاب دقیق محصولات و ارائه بهتر خدمات یاری دهیم این کاتالوگ از محصولات را که توسط کادر مجرب این شرکت تهیه شده است را در اختیار شما قرار دادیم ، باشد که رضایتمندی شما را به همراه داشته باشد.

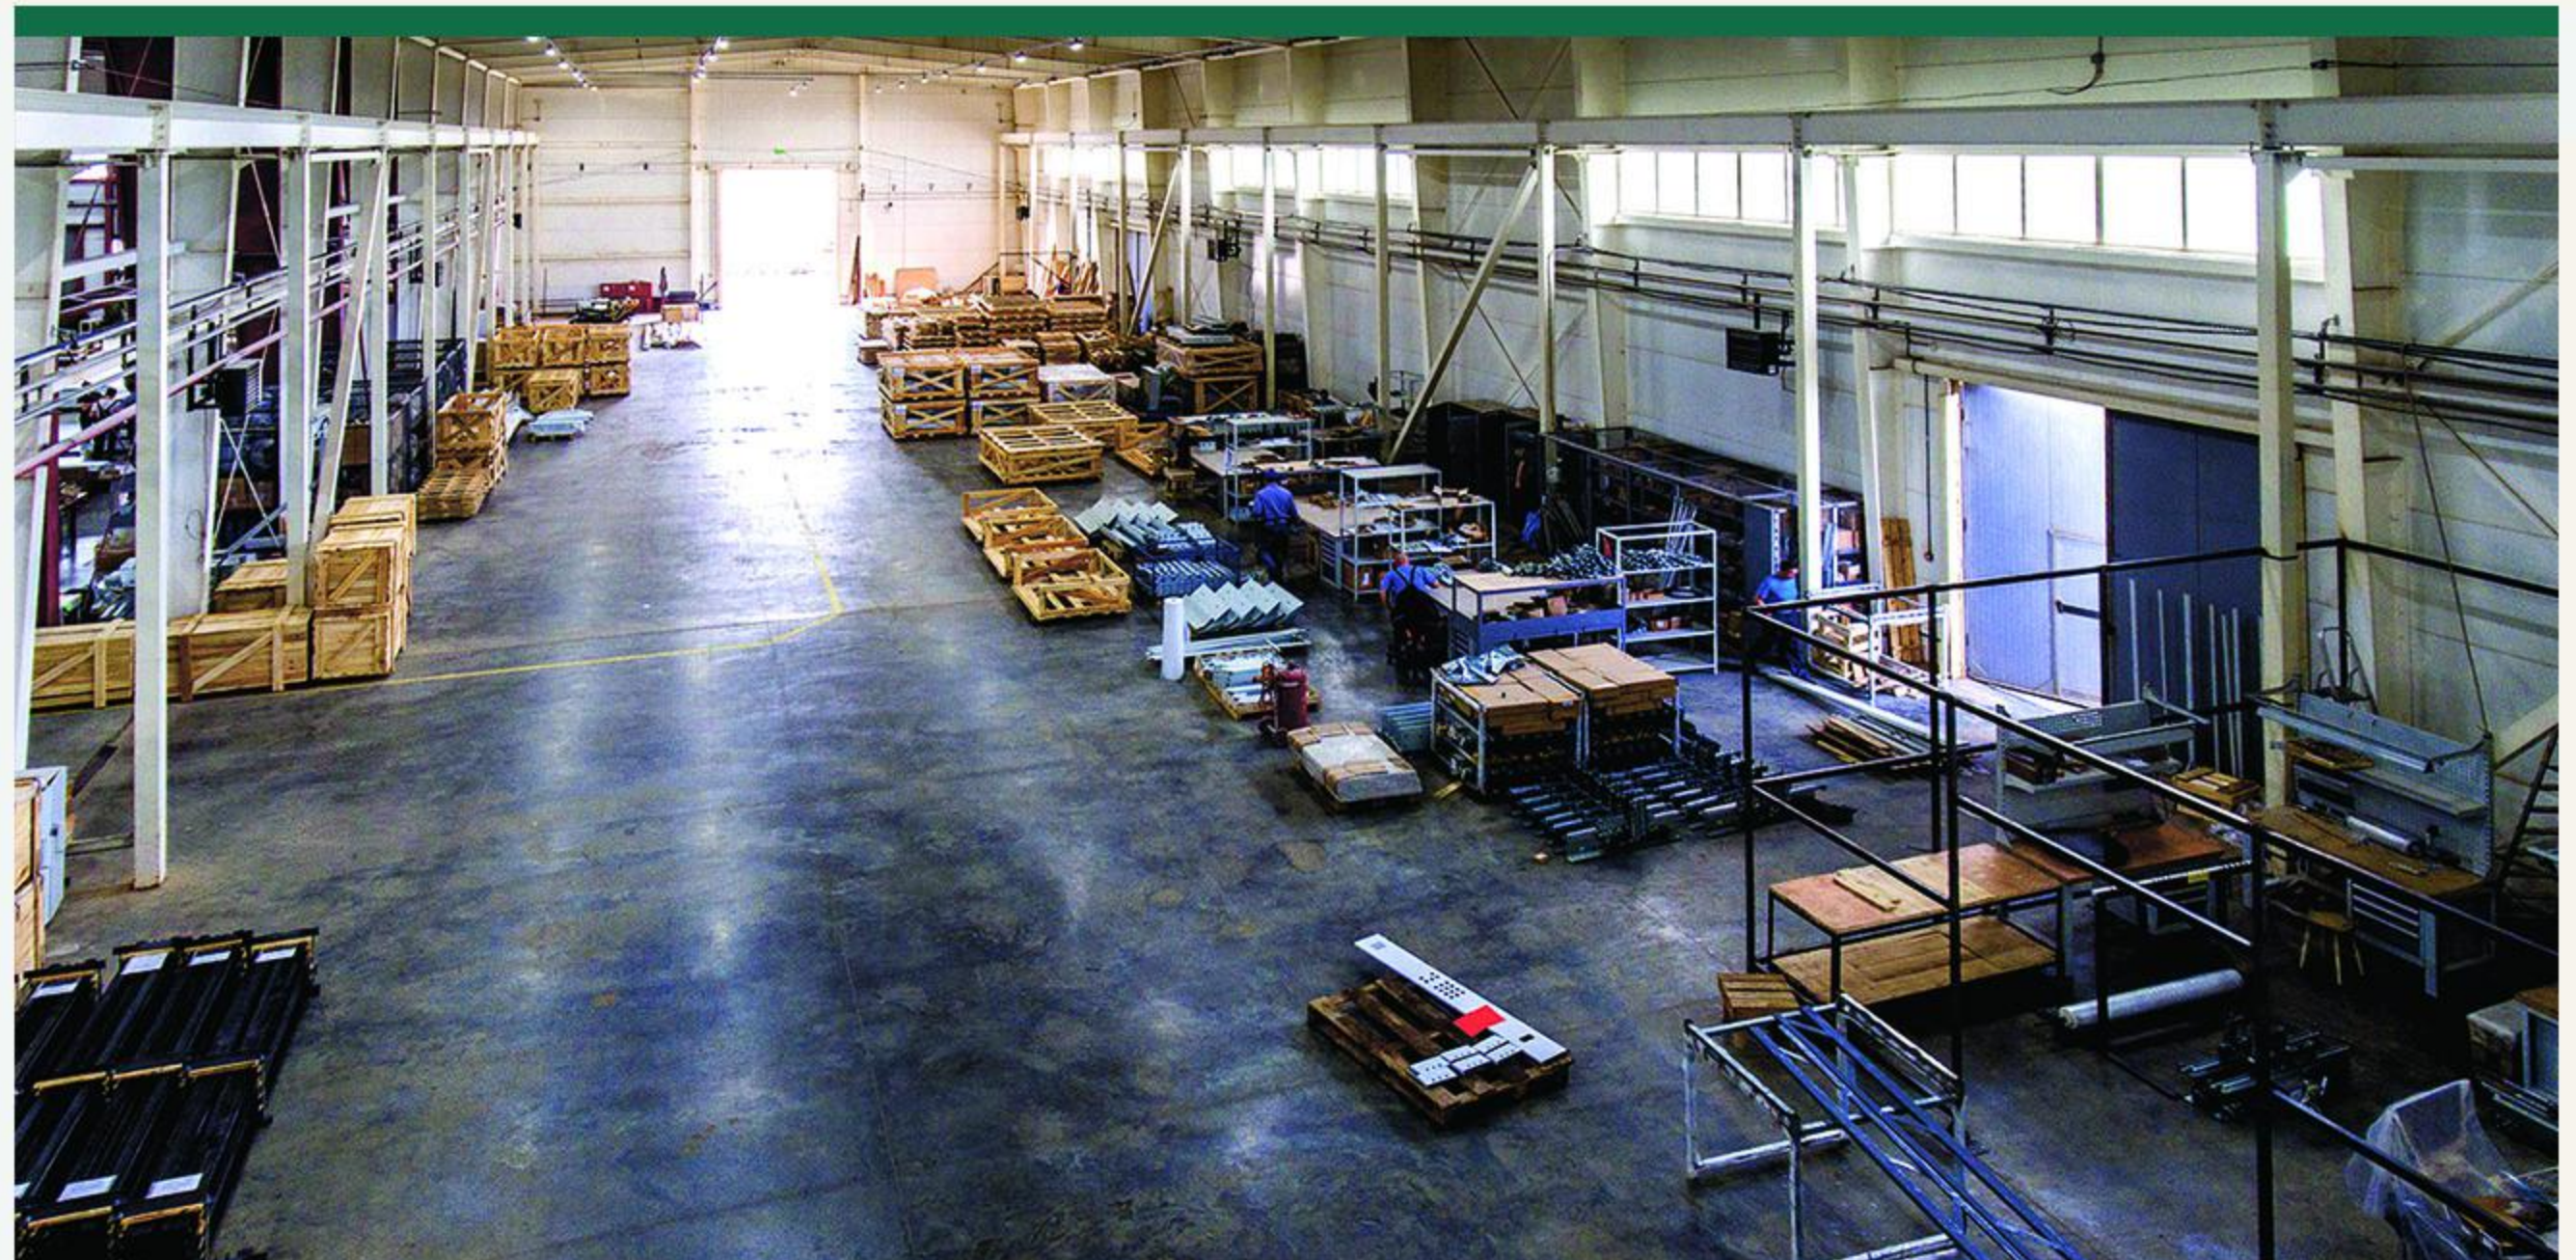


Design production

جک های تک استیج

متریال جک های فوق برحسب شفت از لوله سنگ خورده فابریک چینی و با تیرانس F7 و سیلندر از نوع لوله های سیلندری H9 و با دقت خیلی بالا

	1mtr	2mtr	3mtr	4mtr	5mtr	6mtr	7mtr	8mtr	9mtr
Shoft40	Red	Red	Red	Red	Red	Light Purple	Light Purple	Light Purple	Light Purple
50*5mil	Red	Red	Red	Red	Red	White	White	White	White
60*5mil	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Light Purple	Light Purple	Light Purple
70*5mil	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	White	White	White
80*5mil	Light Purple	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Purple	Light Purple
90*5mil	Light Purple	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	White	White	White
100*5mil	Light Purple	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue
110*5mil	Light Purple	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
120*5mil	Light Purple	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue
120*7.5mil	Light Purple	Dark Purple	Dark Purple	Dark Purple	Dark Purple	Dark Purple	Dark Purple	Dark Purple	Dark Purple
130*7.5mil	Light Purple	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta
140*7.5mil	Light Purple	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
150*7.5mil	Light Purple	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green
160*7.5mil	Light Purple	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black

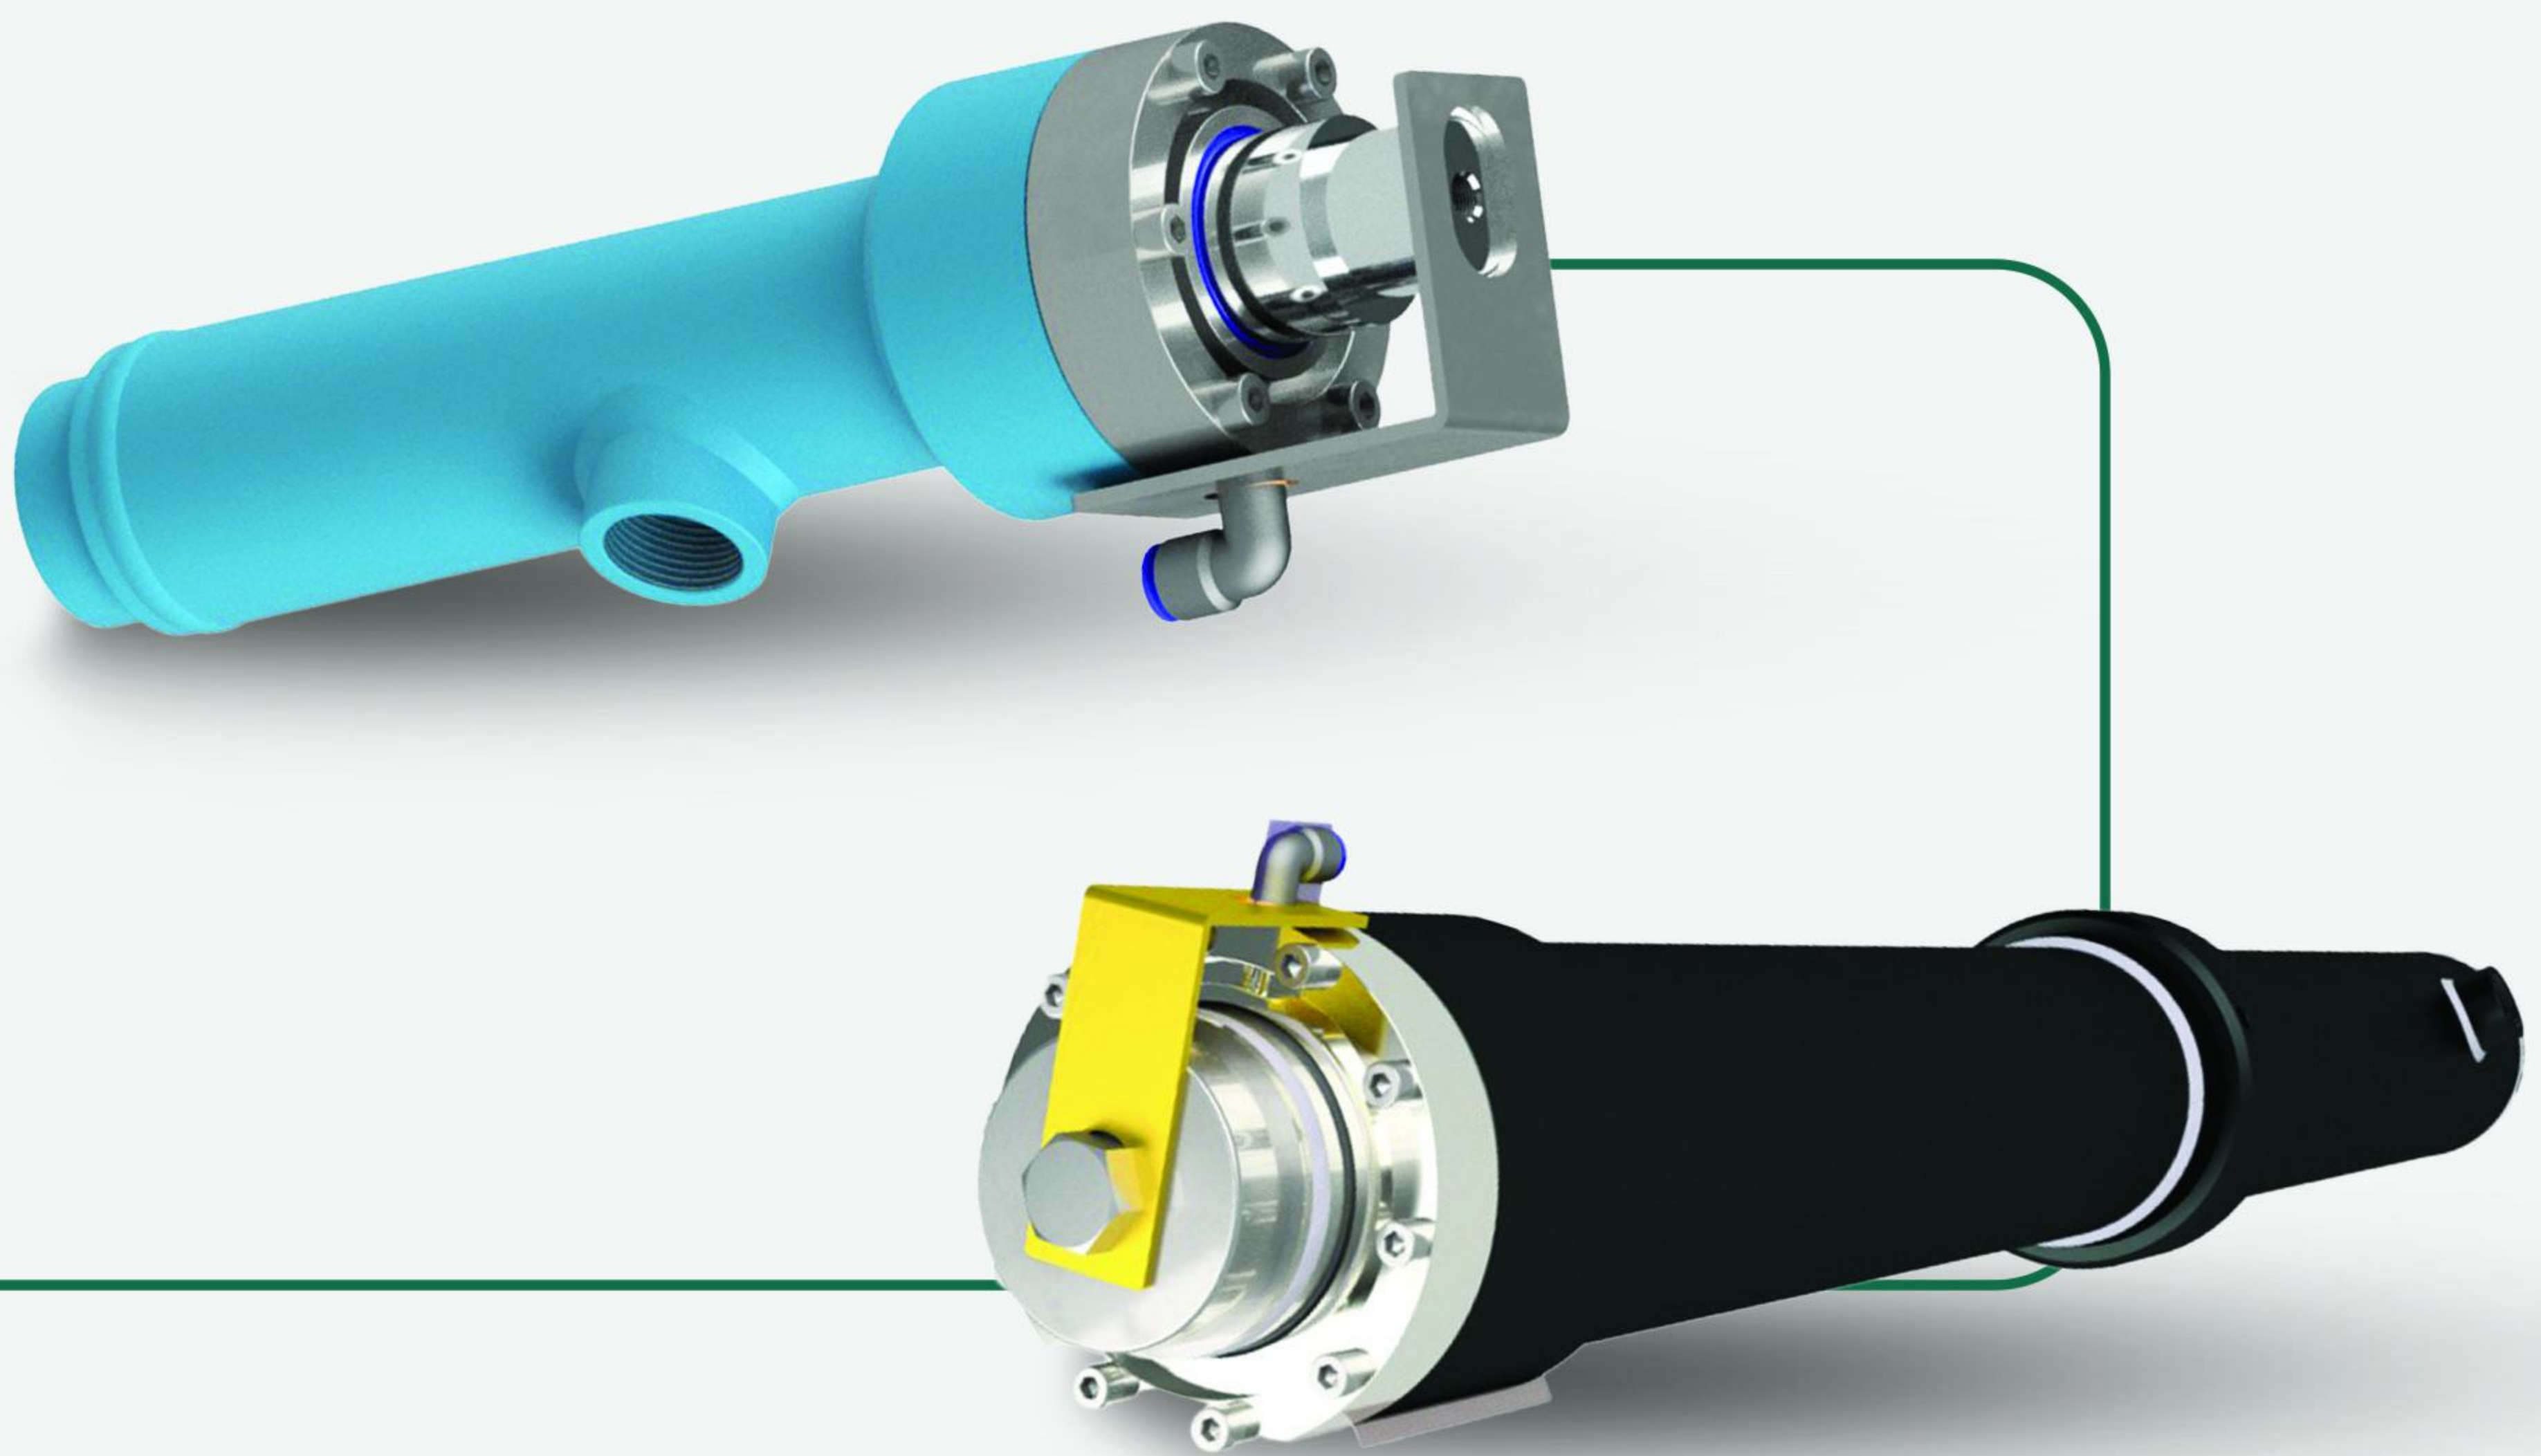


توضیح:

جکهای مستقیم از قطر 50 میلی متر به بالا شروع می شود.

	1mtr	2mtr	3mtr	4mtr	5mtr	6mtr	7mtr	8mtr	9mtr
50*5mil	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Light Purple	Light Purple	Light Purple
60*5mil	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	White	White	White
70*5mil	Light Purple	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Light Purple	Light Purple
80*5mil	White	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	White	White
90*5mil	Light Purple	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Purple	Light Purple
100*5mil	White	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue
110*5mil	Light Purple	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
120*5mil	White	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue
120*7.5mil	Light Purple	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue
130*7.5mil	White	Light Purple	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta	Magenta
140*7.5mil	Light Purple	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
150*7.5mil	White	Light Purple	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green	Dark Green
160*7.5mil	Light Purple	White	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black


جک تک استیج زیر

متریال جک های فوق بر حسب شفت از لوله سنگ خورده فابریک چینی و با تیرانس F7 و سیلندر از نوع لوله های سیلندری H9 و با دقت خیلی بالا

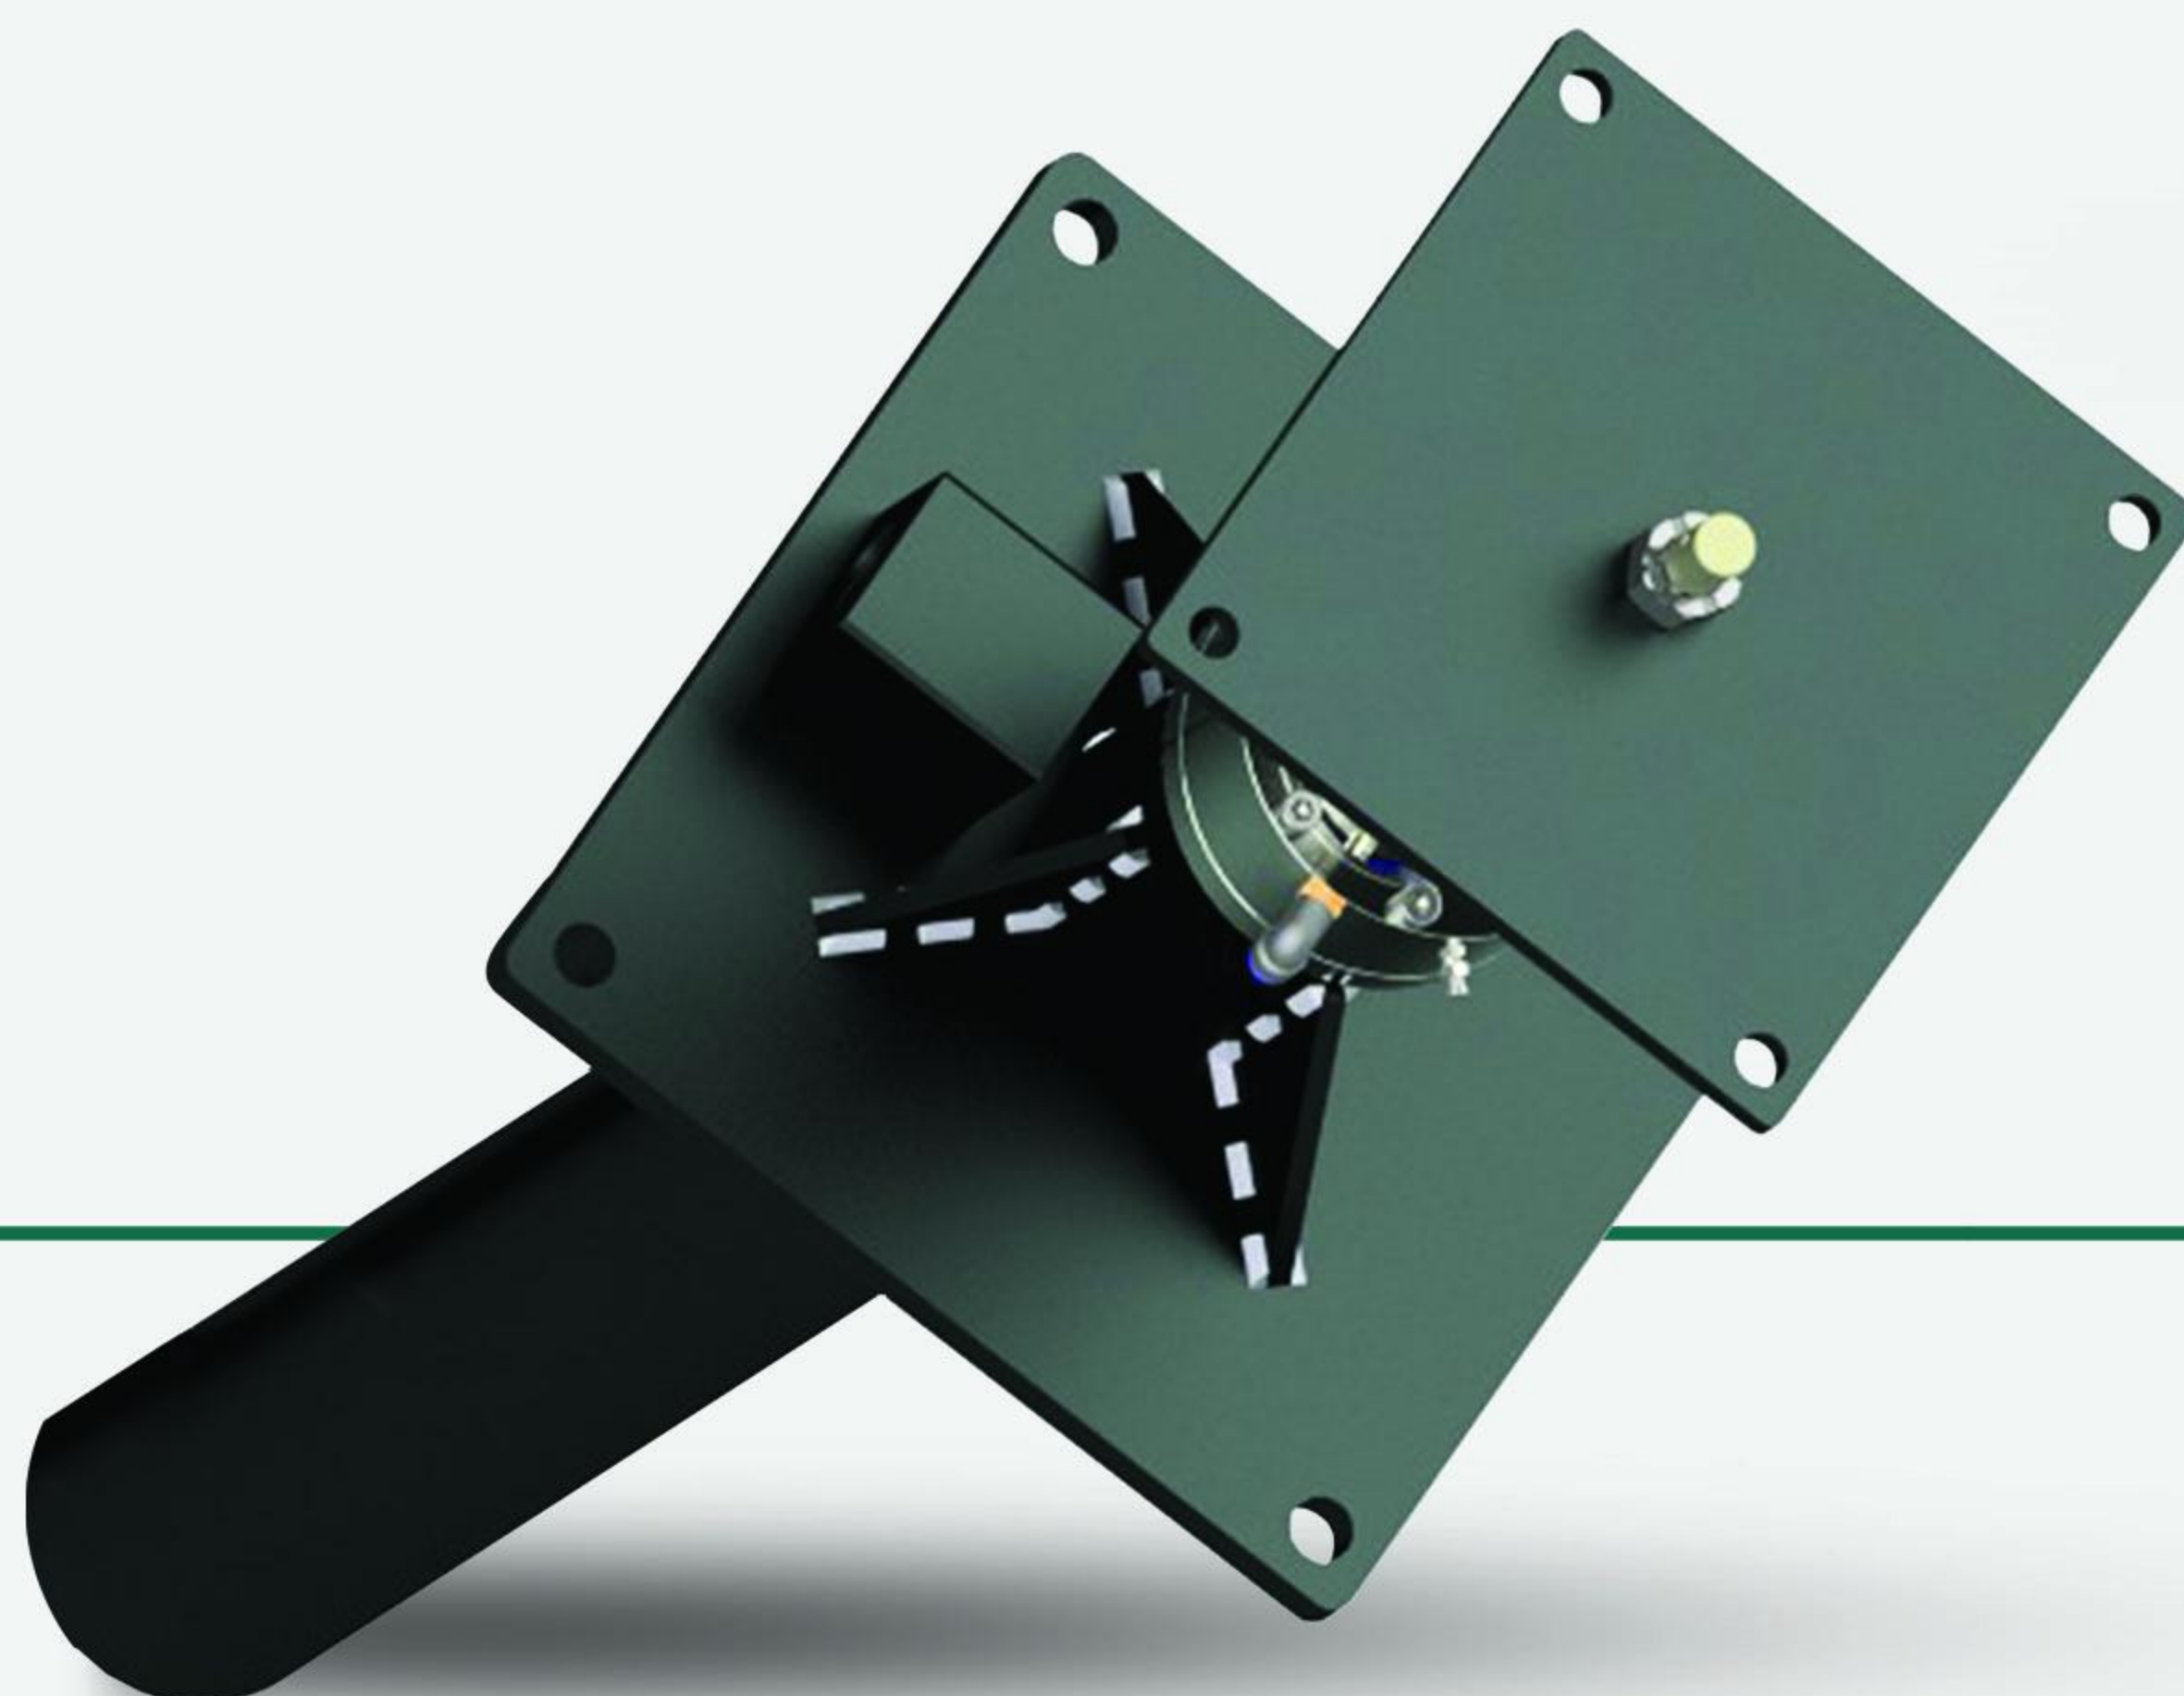

جک 3 استیج (از بغل کابین)


نوع عملکرد این نوع جک ها به صورت همزمان بازشو می باشد و لوازم استفاده شده در این نوع جک از لوله های سیلندری داخل کروم یا سنگ خورده و شفت های داخل و خارج کروم یا سنگ خورده می باشد. نوع طراحی به صورت پیستونی بوده و آبندی آنها از لوازم درجه یک اروپایی استفاده شده است.

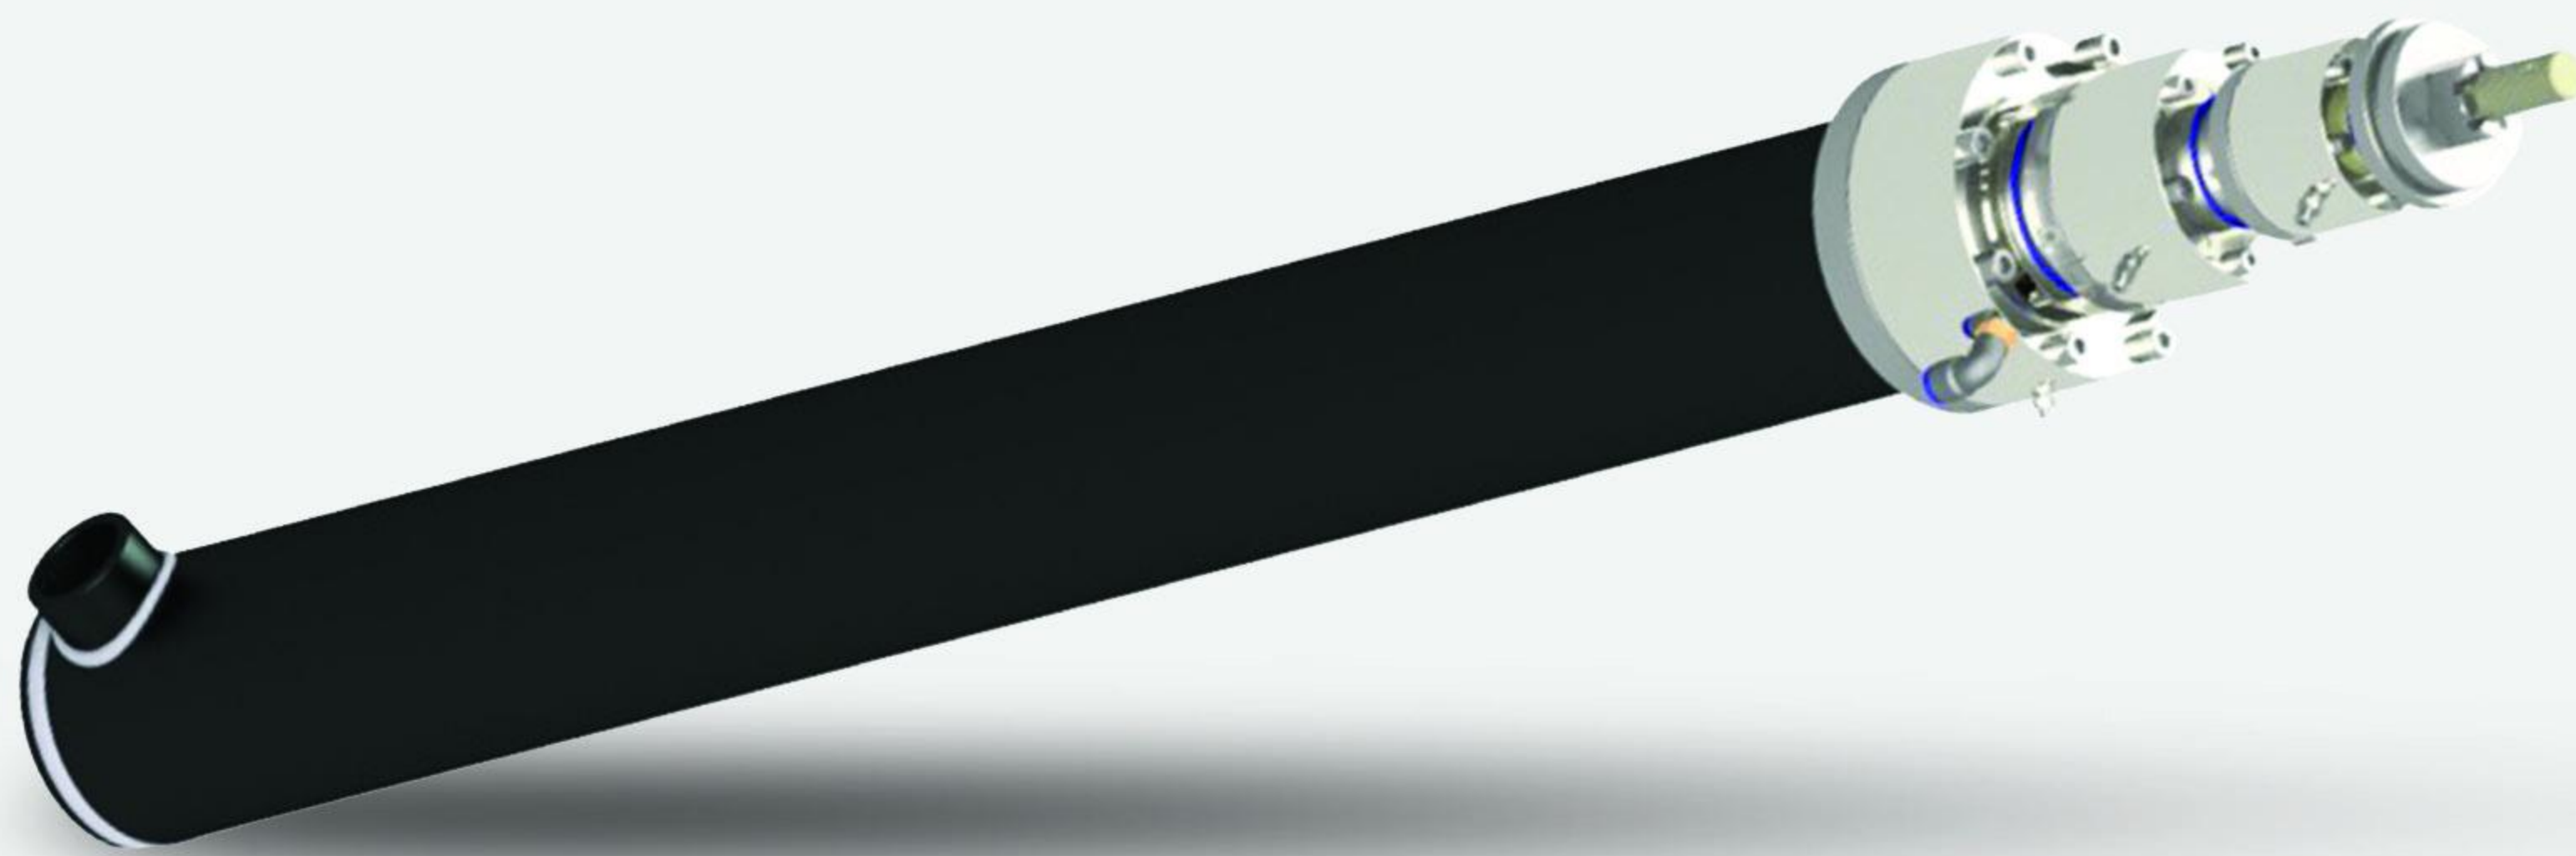

ردیف	شفت اول	شفت دوم	شفت سوم	لوله سیلندری
۱	۴۵	۶۰	۸۵	۱۳۰*۱۱۵
۲	۶۰	۸۰	۱۱۵	۱۷۰*۱۵۰
۳	۷۰	۸۵	۱۲۰	۱۸۵*۱۶۵
۴	۹۰	۱۱۰	۱۶۵	۲۴۵*۲۲۰
۵	۱۰۰	۱۲۵	۱۸۰	۲۸۰*۲۵۰
۶	۱۲۰	۱۶۰	۲۲۰	۳۶۸*۳۰۰

جک 3 استیج (از زیر کابین)

کلیه قطعات با ابزار دقیق و دستگاه های CNC تولید و از مرغوب ترین اجناس خام مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع طراحی بر پایه و دانش فنی و با تجربه چندین ساله طراحی و تولید می شود که در طول سالیان متمادی تلاش بسیاری برای رفع عیب های احتمالی و مونتاژ آسانتر ارائه شده است. کلیه لوازم آبندی از برند های معتبر اروپایی می باشد که دارای کیفیت کم نظیر و مثال زدنی می باشد.

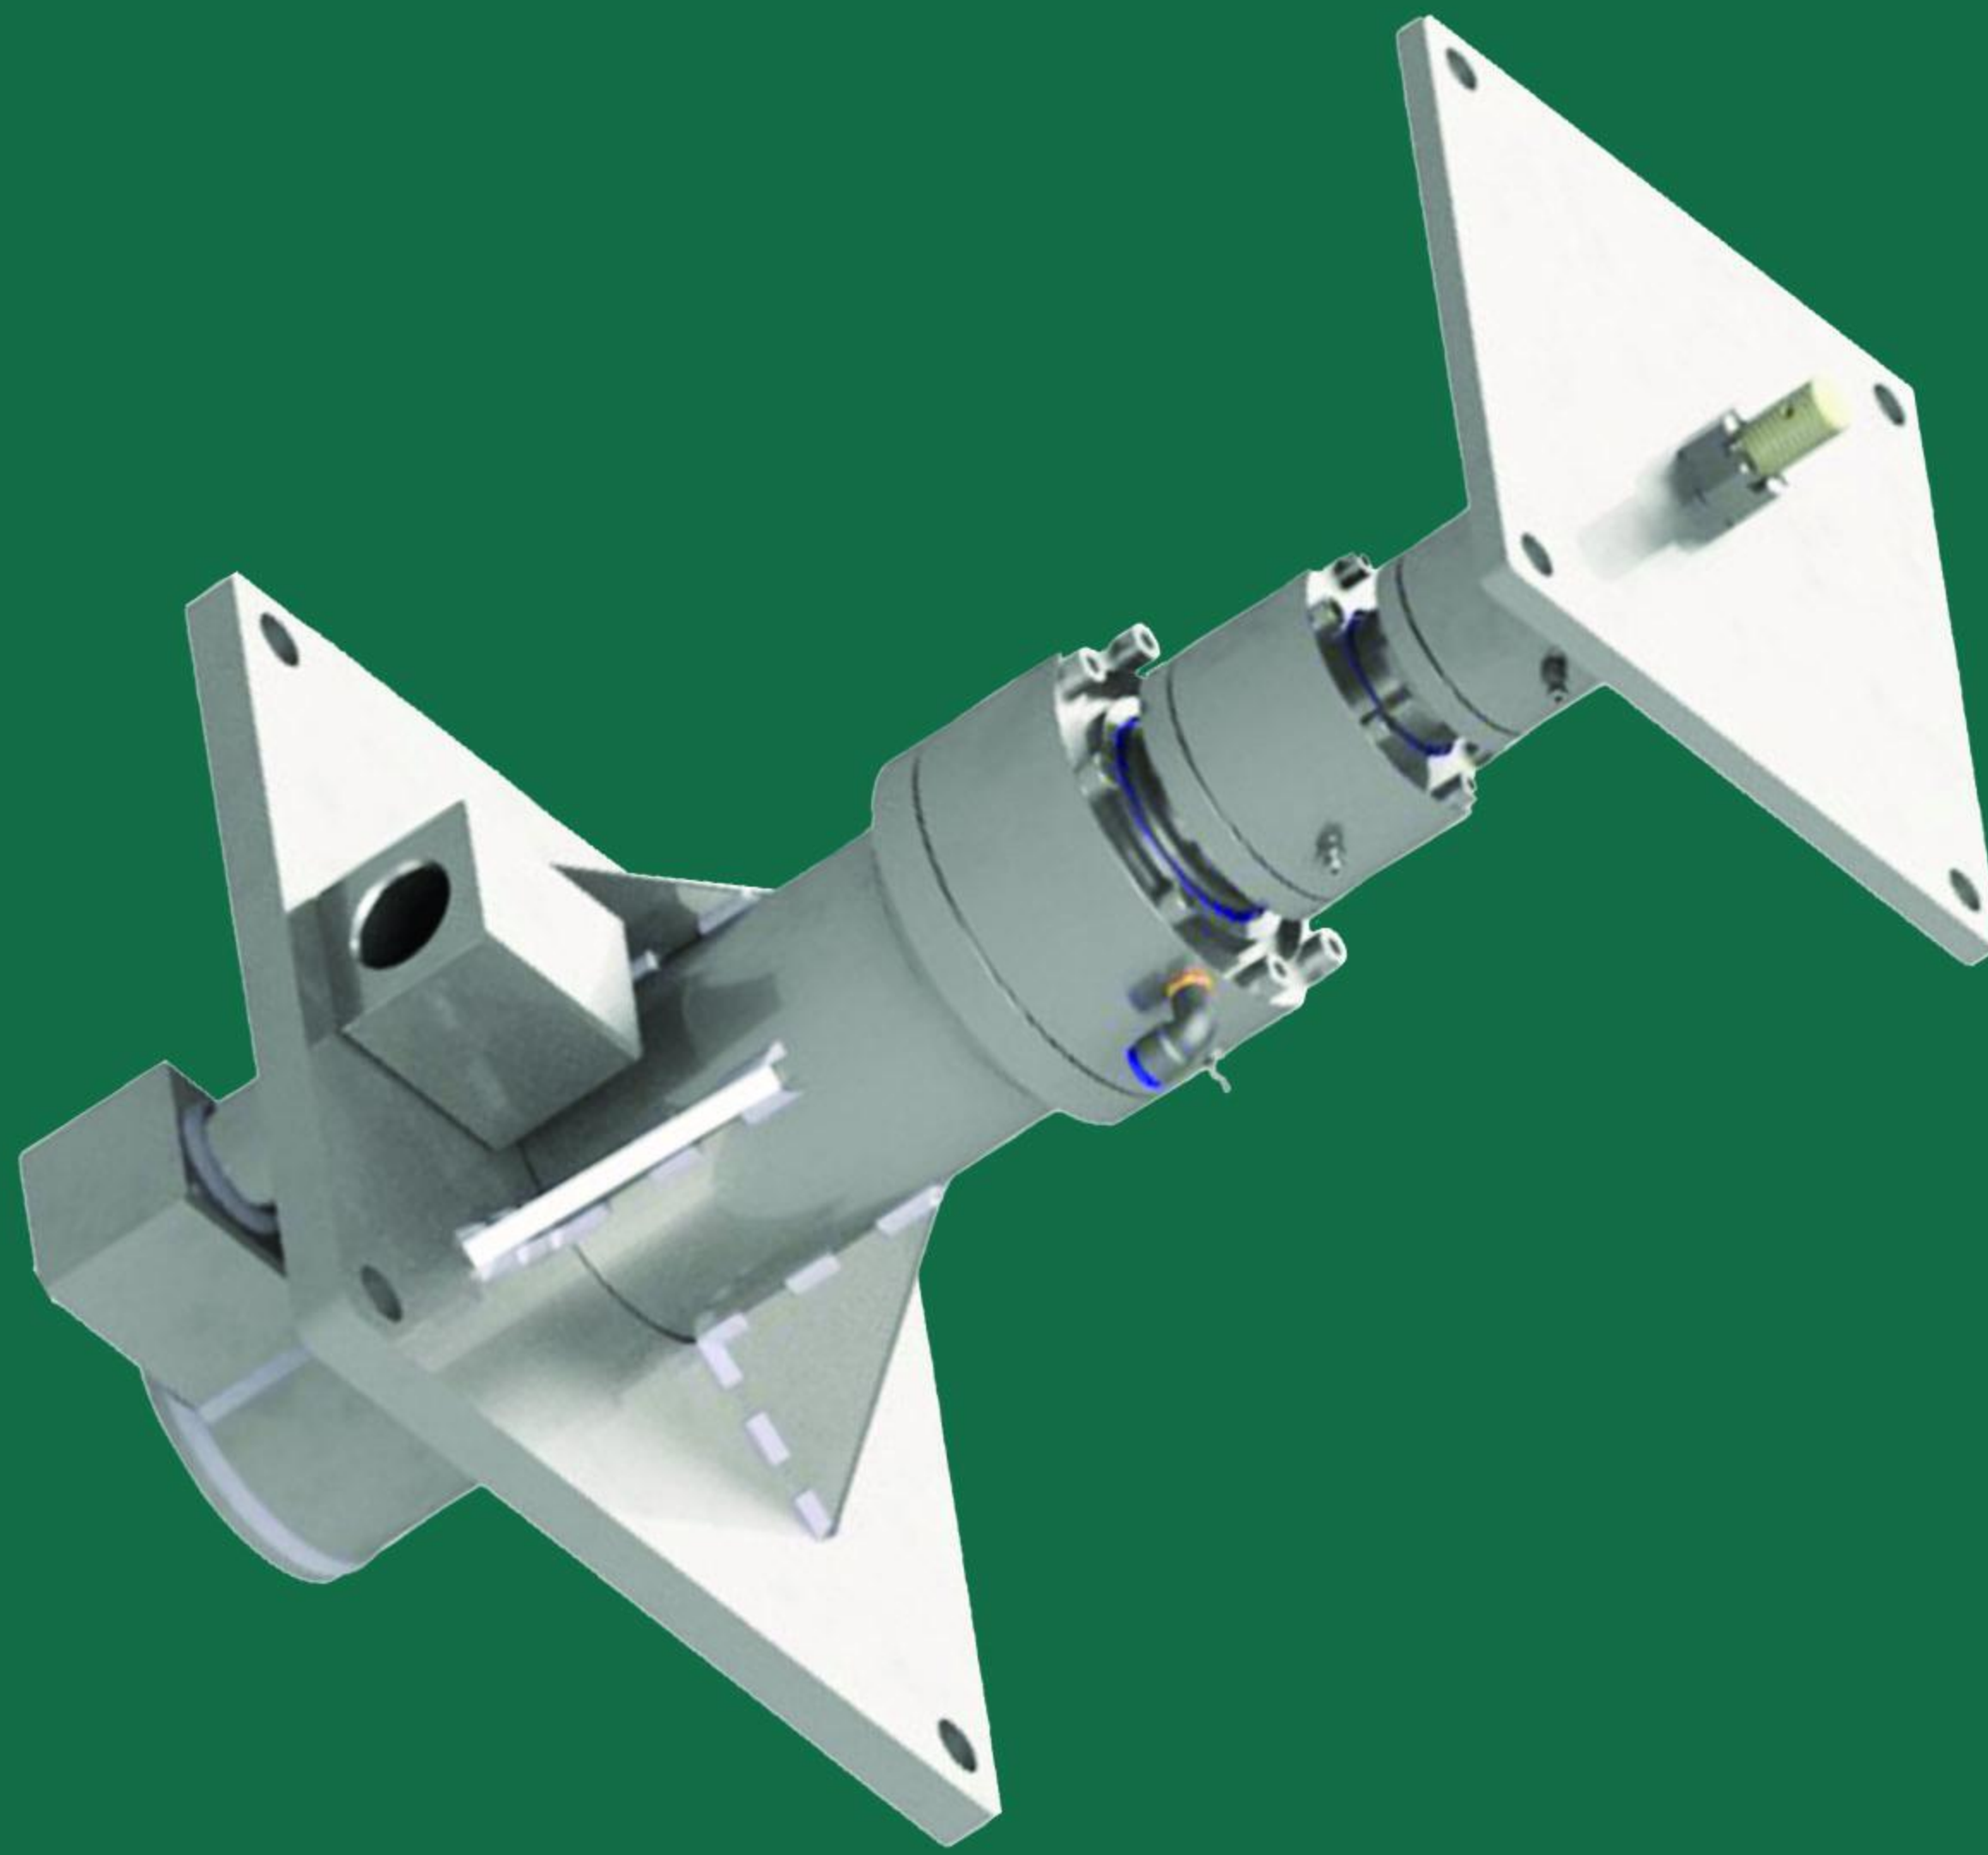

ردیف	شفت اول	شفت دوم	لوله سیلندری
۱	۳۲	۴۵	۶۵*۵۵
۲	۴۵	۶۰	۸۵*۷۵
۳	۶۰	۸۰	۱۱۵*۱۰۰
۴	۷۰	۹۰	۱۳۰*۱۱۵
۵	۹۰	۱۱۰	۱۶۵*۱۴۵
۶	۱۰۰	۱۲۰	۱۸۰*۱۶۰
۷	۱۱۰	۱۴۰	۲۰۰*۱۸۰



HIGH LEVEL PERFORMANCE



HIGH POWER SUPPLIES

پاور غرق روغن 60 لیتری

موتور غرق روغن

پمپ اسکرو

شیر بلین


مخزن 60 لیتری

قابلیت نصب هیتر و پرشر سوئیچ



پاور بالابری 20 لیتری

موتور خشک
پمپ دنده ای
شیر بالابری یا بلین
مخزن 20 لیتری

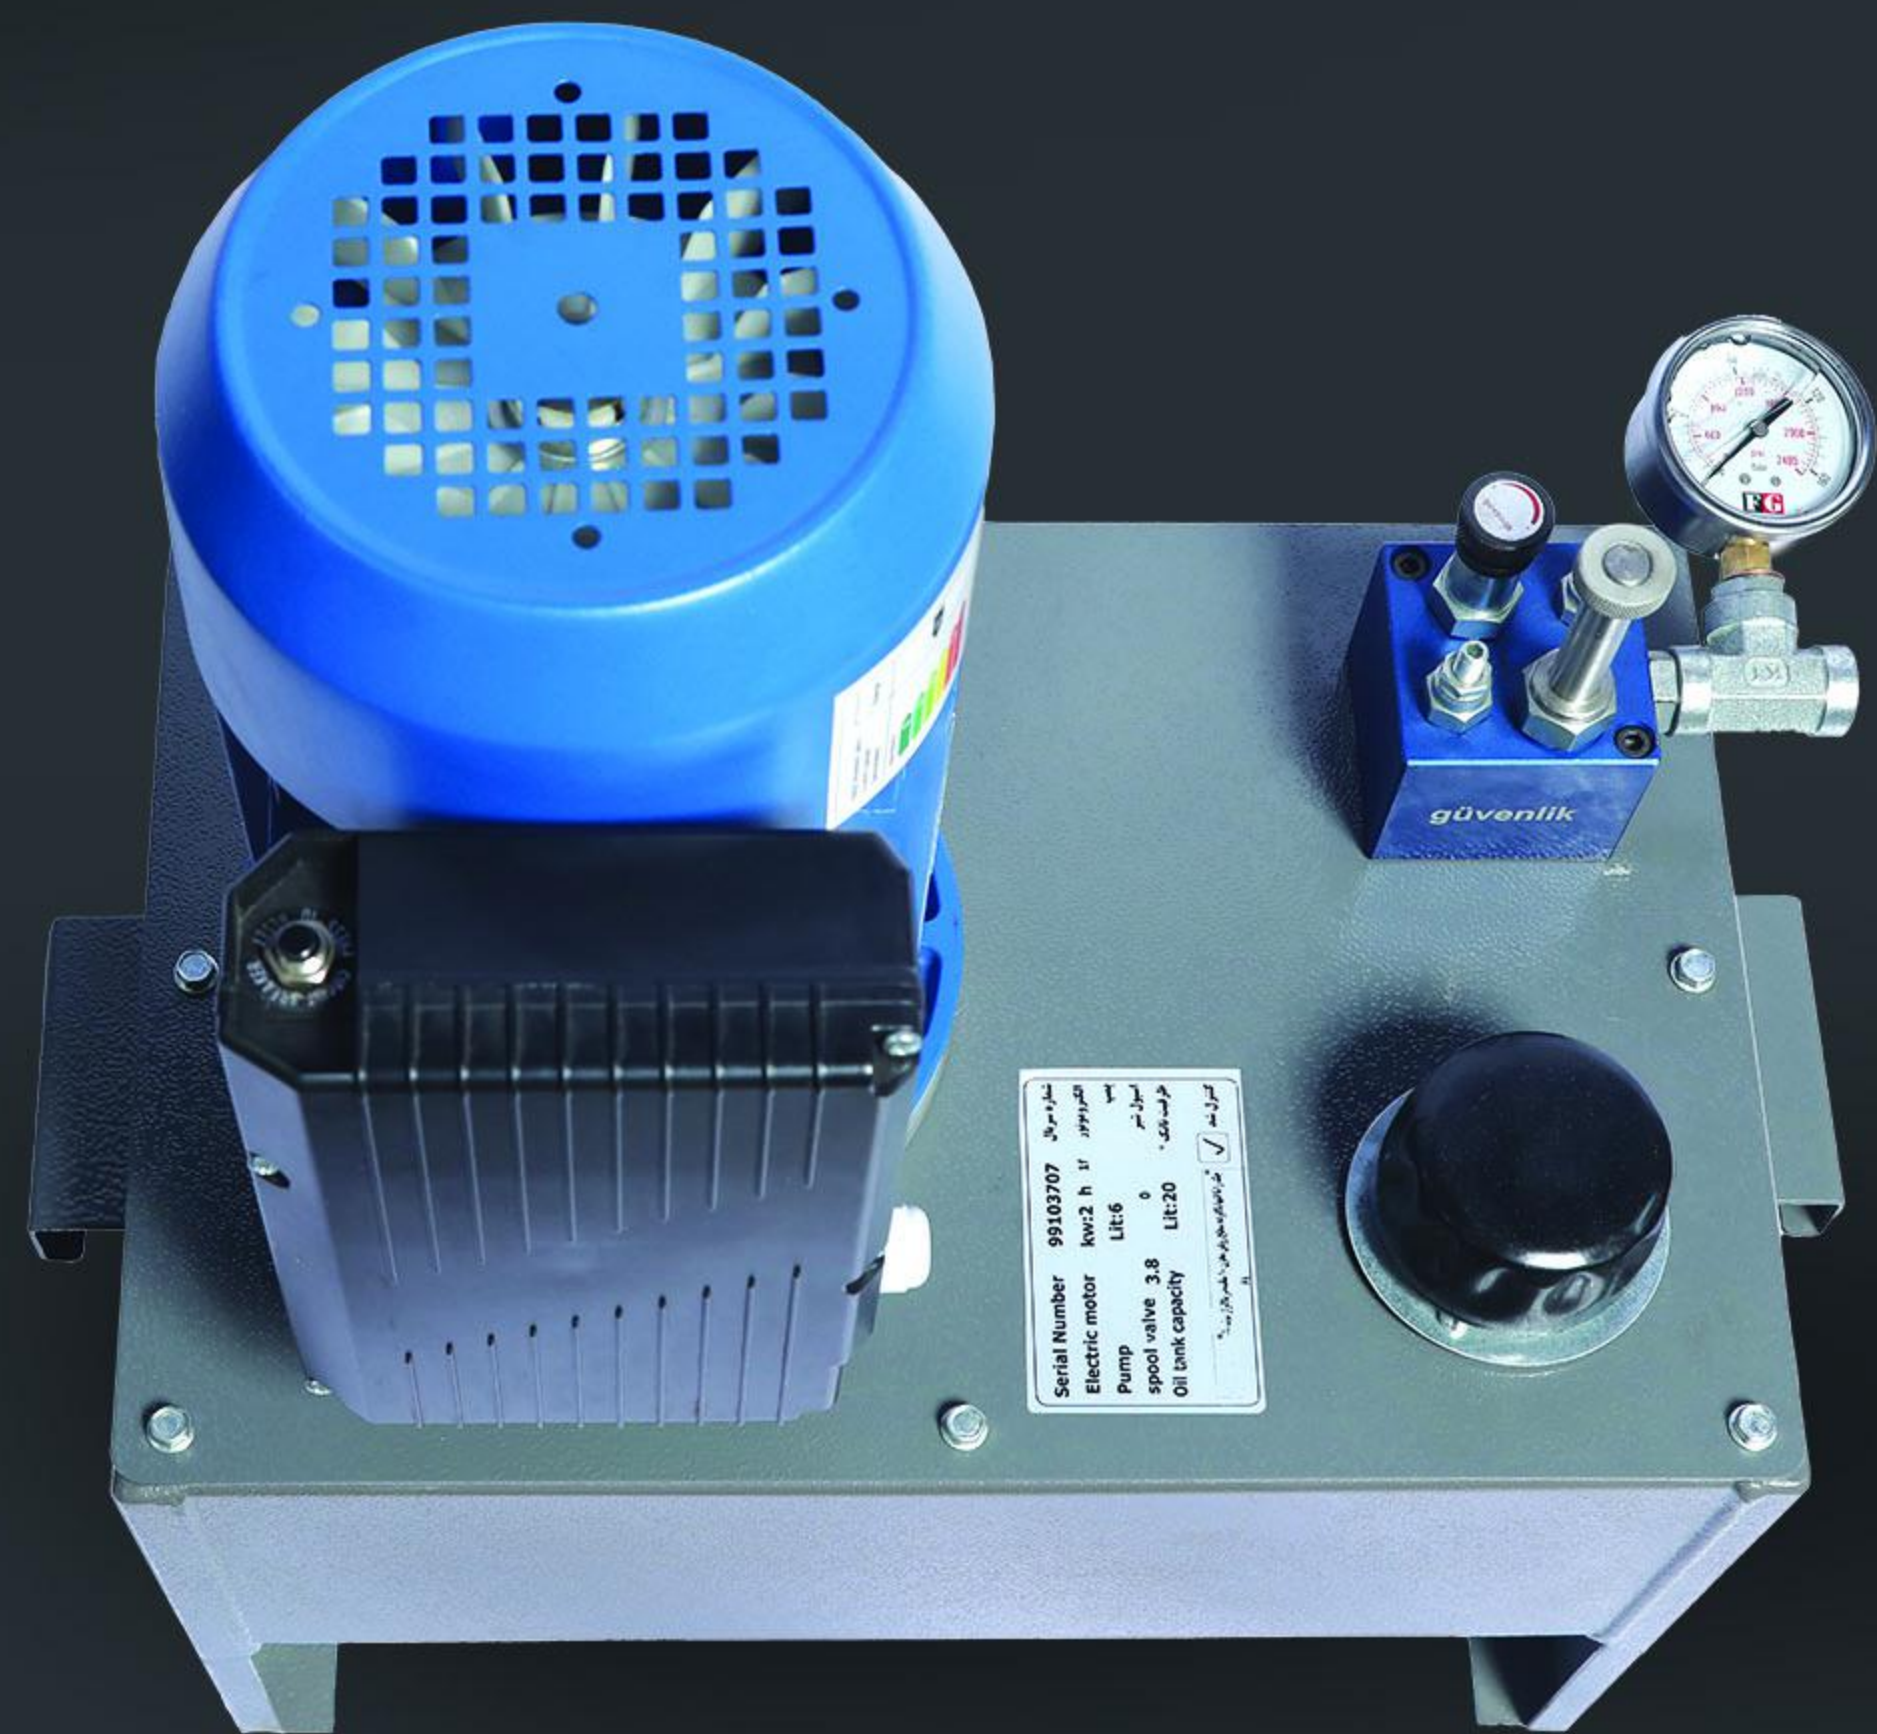

پاور بالابری 30 لیتری


موتور خشک
پمپ اسکرو
شیر بالابری یا بلین
مخزن 30 لیتری



پاور غرق روغن 40 لیتری

موتور غرق روغن
پمپ اسکرو
شیر بالابری یا بلین
مخزن 40 لیتری
قابلیت نصب هیتر و پرشرسوئیچ



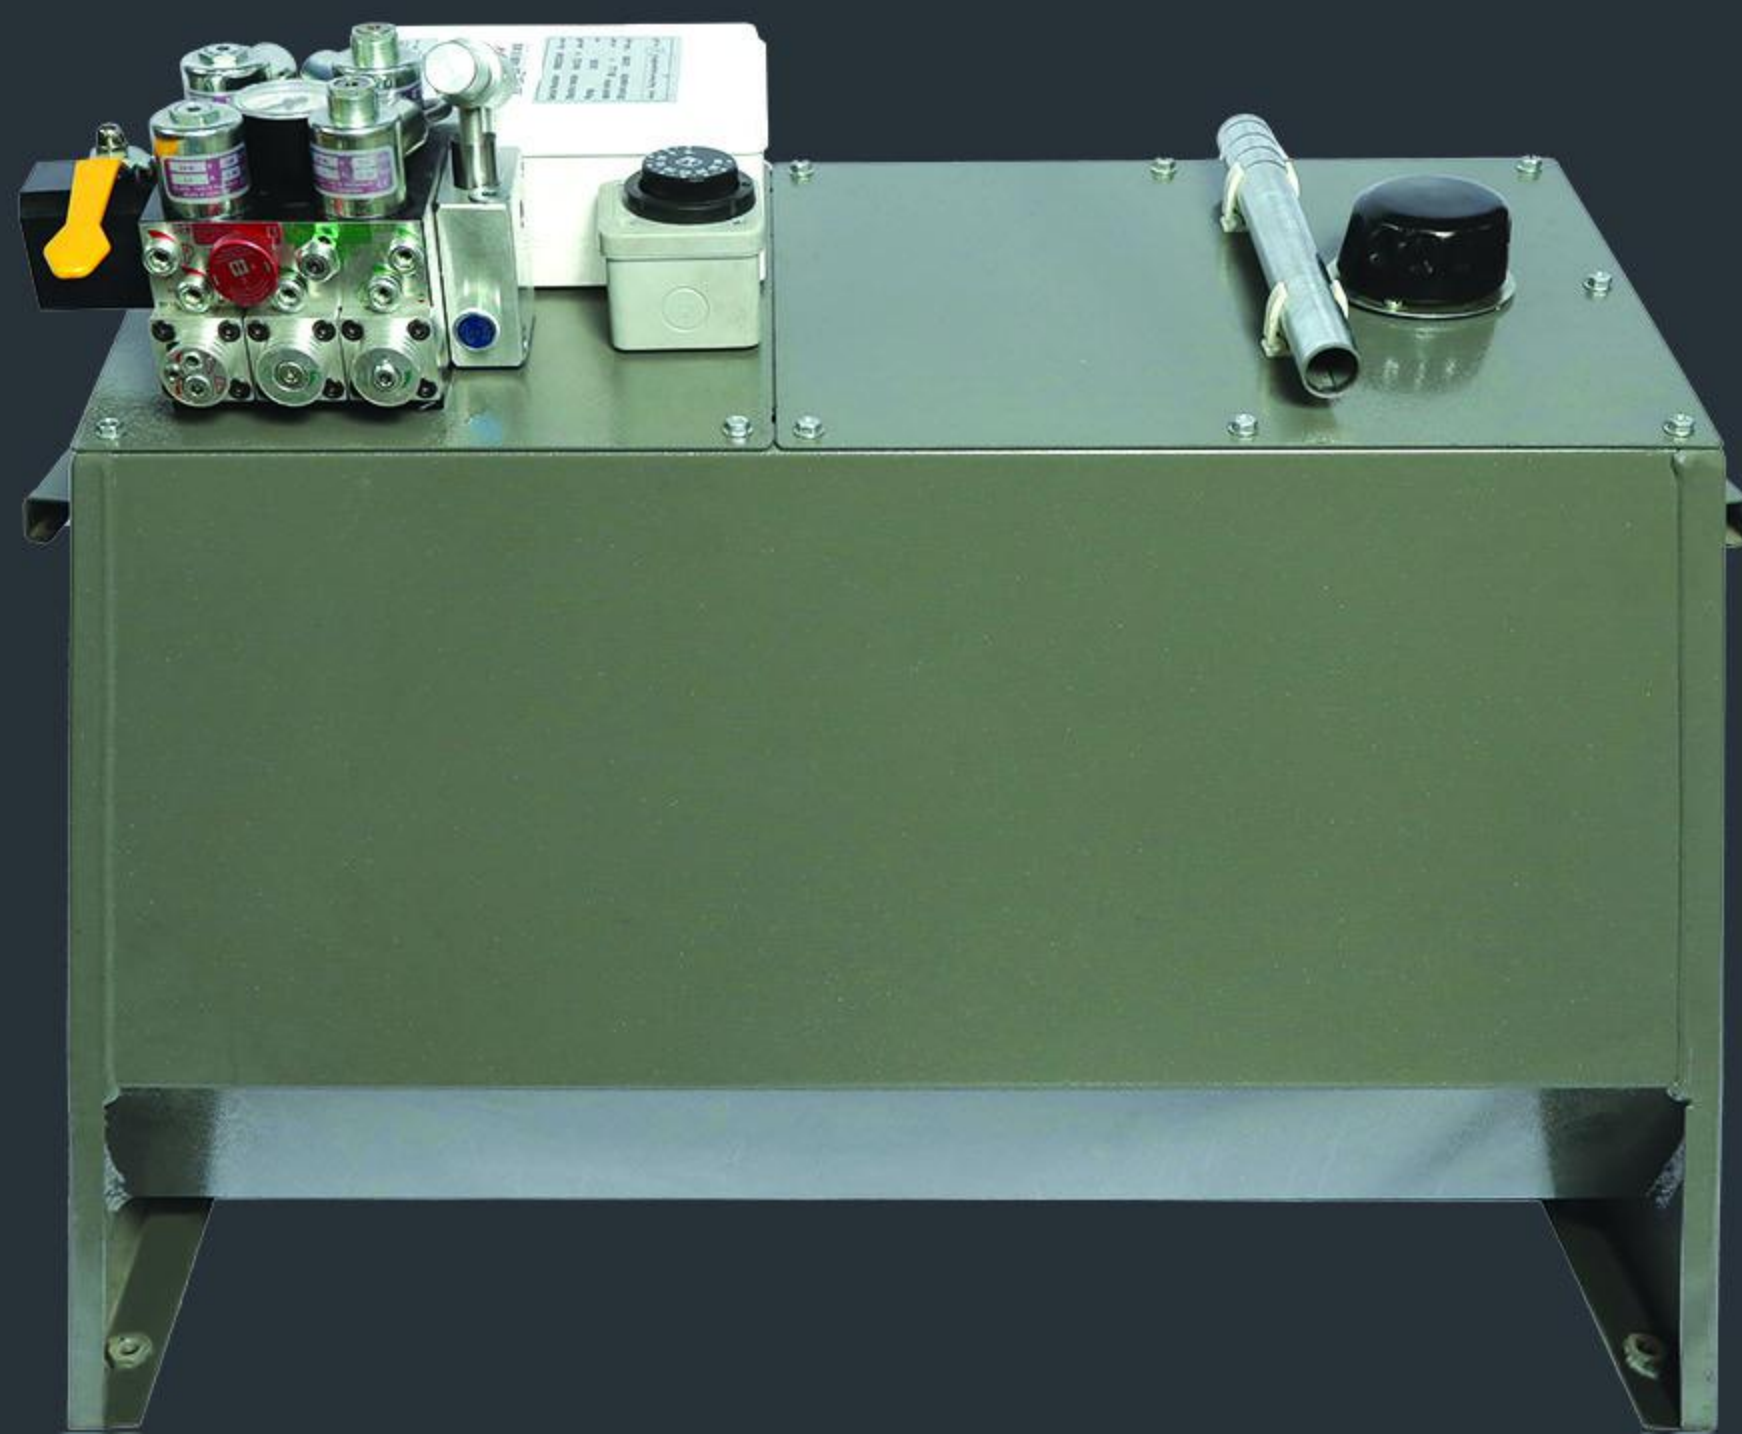

« پاور غرق روغن 80 لیتری

موتور غرق روغن
پمپ اسکرو
شیر بلین (3.4 و 1.2)
مخزن 80 لیتری
قابلیت نصب هیتر، پرشر سوئیچ و هند پمپ



« پاور غرق روغن 120 لیتری


موتور غرق روغن
پمپ اسکرو
شیر بلین 3.4
مخزن 120 لیتری
قابلیت نصب هیتر، پرشر سوئیچ و هند پمپ



« پاور غرق روغن 180 لیتری

موتور غرق روغن
پمپ اسکرو
شیر بلین (3.4 و 1 و 1.2)
مخزن 180 لیتری
قابلیت نصب هیتر، پرشر سوئیچ و
هند پمپ و کولینگ

شیر 3.4 EV100 بلین

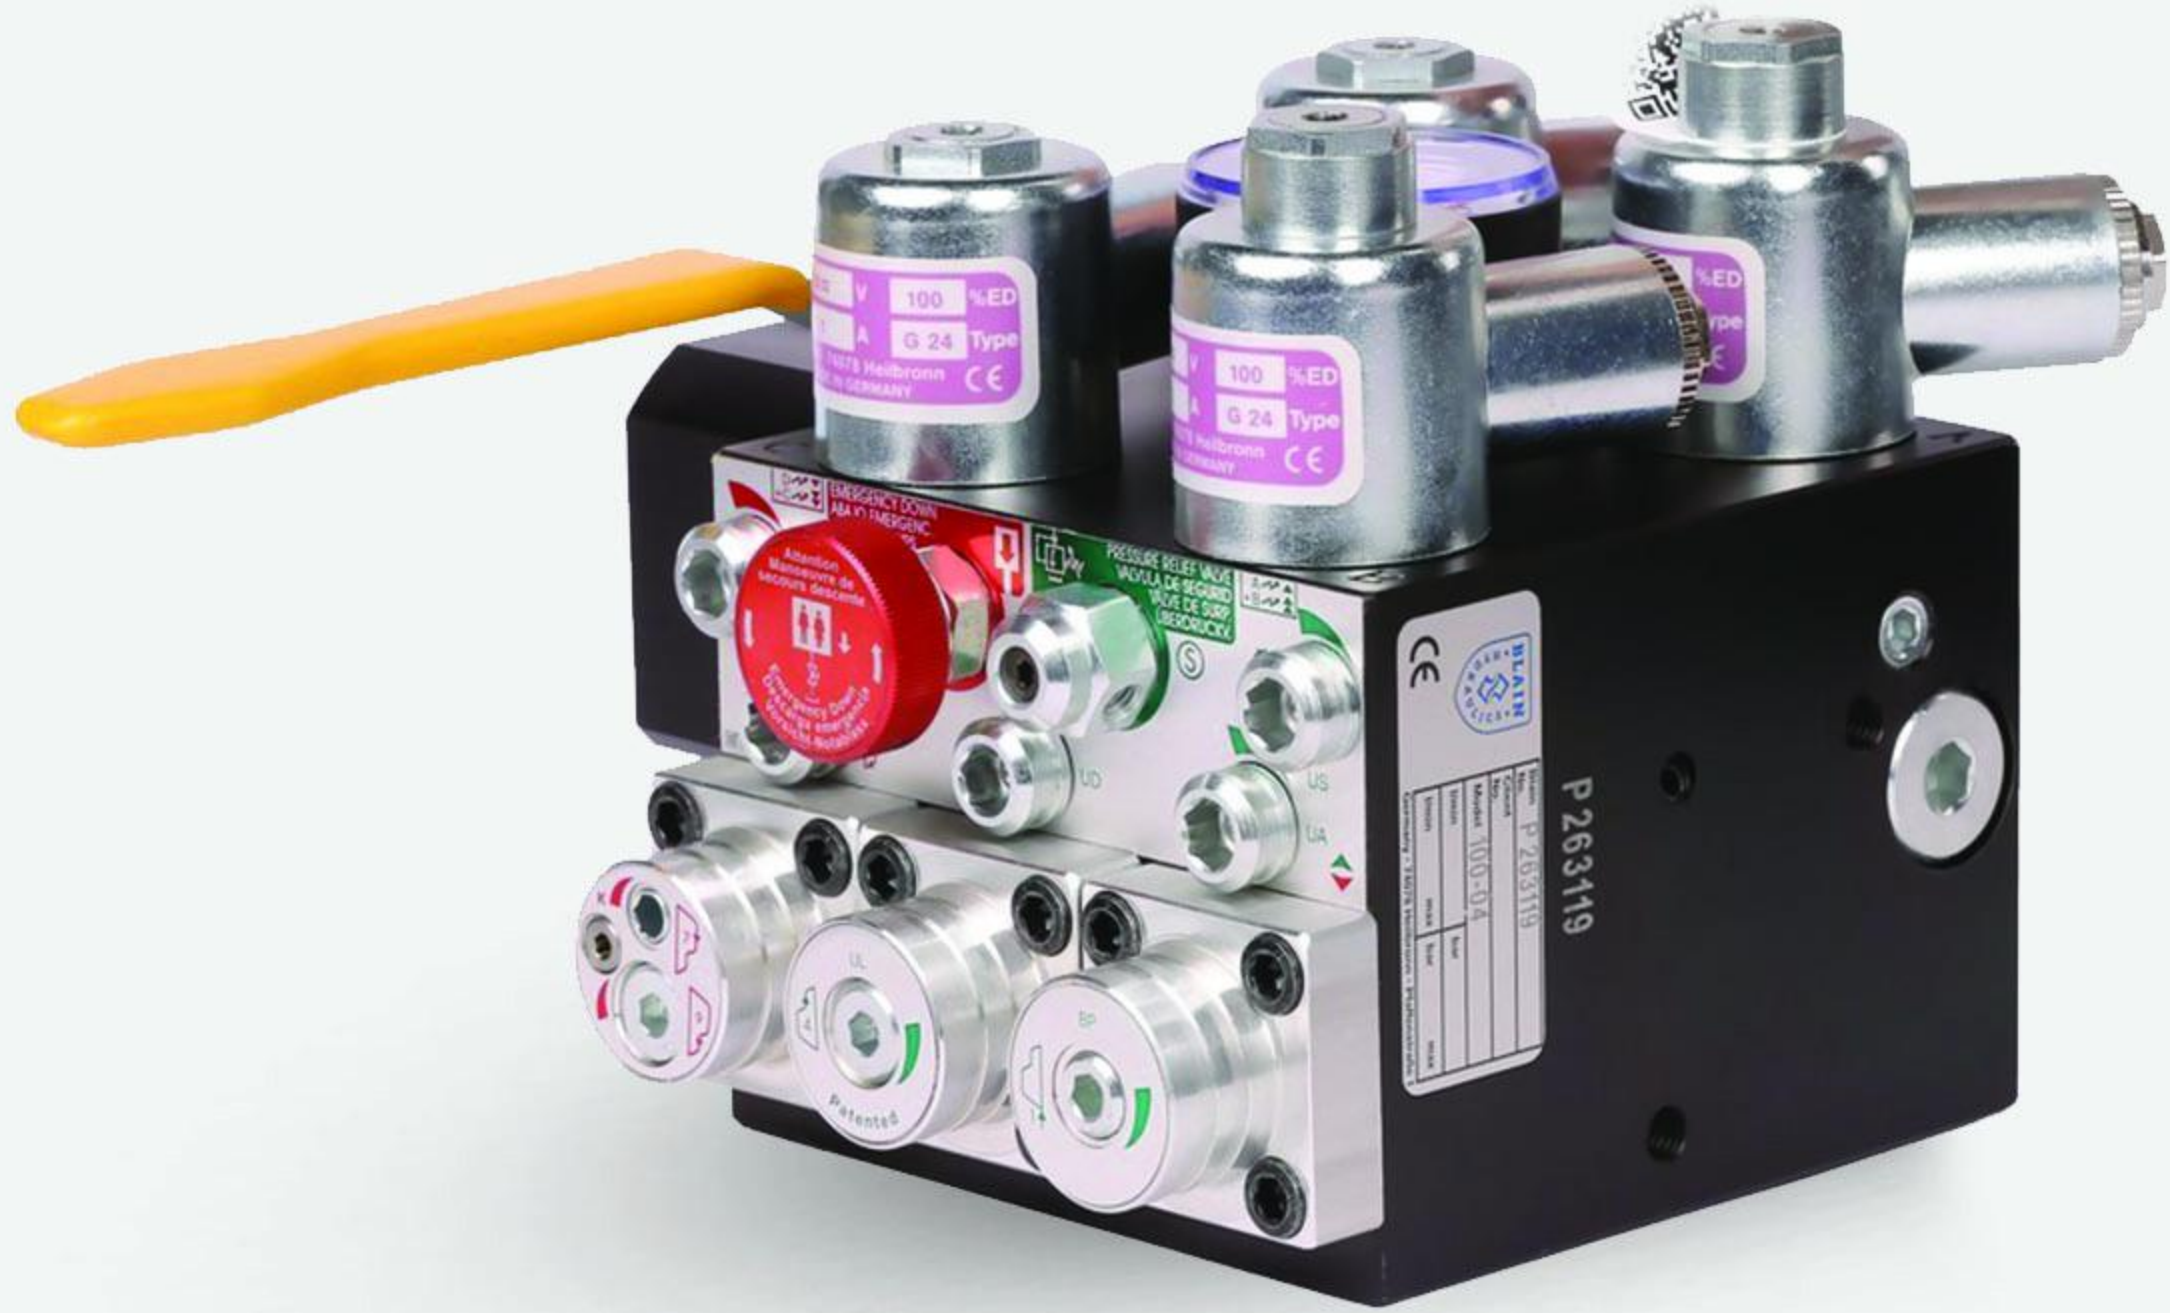

مخصوص پروژہ های آسانسوری (حمل نفر و بار)

دارای شروع و پایان نرم در هر دو جهت

حداکثر سرعت تا ۰.۶ متر بر ثانیه دو سرعته

قابلیت استفاده تا لیتراژ 125 it

تحمل فشار تا ۱۰۰ بار

سرعت 0/63 ms

قابلیت نصب پرشر سوئیچ - هند پمپ و قفل کن

شیر 1.2 تک بوبین بلین K01P



دارای شروع رو به بالا و پایین نرم و توقف نرم رو به پایین

قابلیت تنظیم سرعت رو به پایین

تحمل فشار تا ۱۰۰ بار

قابلیت استفاده تا لیتراژ ۴۵ لیتر

مخصوص حمل نفر و بار

قابلیت نصب پرشر سوئیچ

سرعت 0/2 m/s

شیر 1.2 دوبوبین بلین KV1S

دارای شروع و پایان نرم در دو جهت

قابلیت تنظیم سرعت رو به پایین

سرعت ۰.۲ متر بر ثانیه

مخصوص حمل نفر، غذا، بار و معلول (ویلچر بر)



شیر 1.2 دو بوبین بلین KV2P




حرکت توسط درایو کنترل می شود
دارای حرکت نرم رو به پایین با سیستم دور انداز
قابلیت حمل نفر ، غذا ، بار ، معلول
تحمل فشار تا ۱۰۰ بار
قابلیت نصب پرشر سوئیچ
افزایش سرعت رو به پایین تا 0/4 m/s

شیر 1.2 سه بوبین بلین KV2S



دارای شروع و توقف نرم رو به بالا
دارای حرکت نرم رو به پایین
با سیستم دور انداز
تحمل فشار تا ۱۰۰ بار
قابلیت حمل نفر ، بار ، غذا و معلول
قابلیت نصب پرشر سوئیچ
افزایش سرعت رو به پایین تا ۲ برابر

شیر 1/1.2 بلین EV100

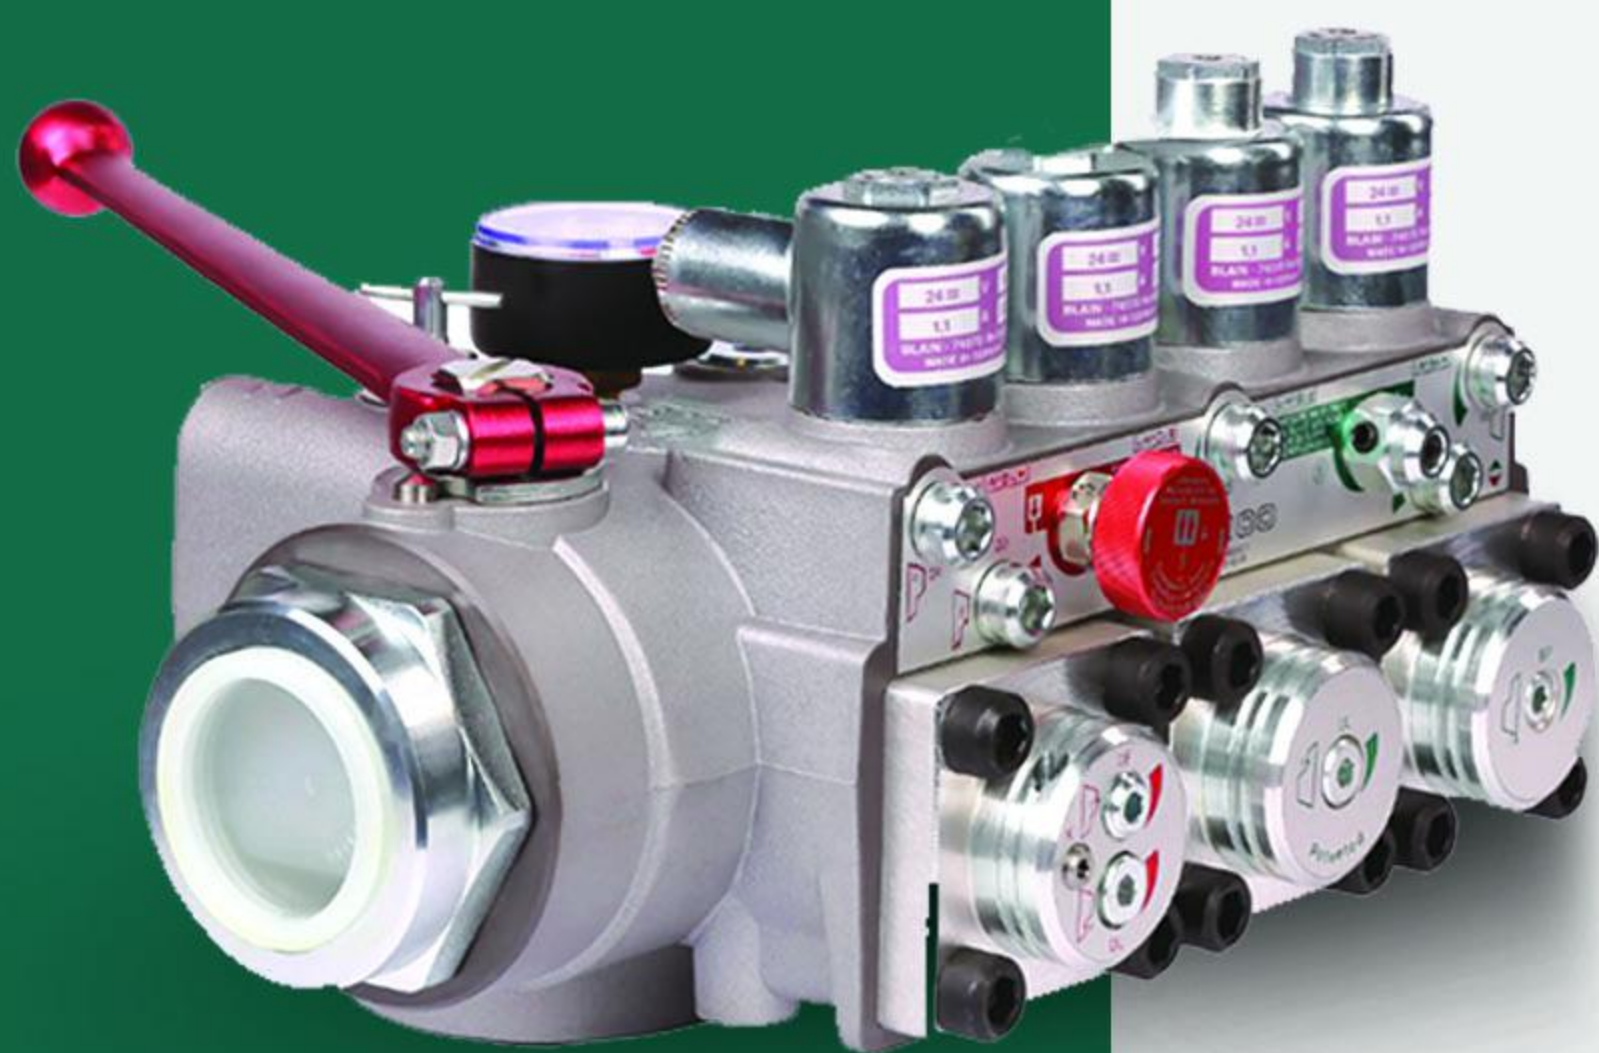

مخصوص سیستم آسانسور صنعتی و خودرو برها
دارای کیفیت حرکت مطلوب در هر دو جهت
قابلیت استفاده در لیتراژهای بالاتر از ۱۲۵ لیتر
حداکثر سرعت تا ۰.۶ متر بر ثانیه. دو سرعت
قابلیت نصب پرشر سوئیچ و هند پمپ
حداکثر سرعت 0/63 m/s
تحمل فشار تا ۱۰۰ بار
قابلیت نصب پرشر سوئیچ - هند پمپ

HIGH POWER
SUPPLIES

شیر 3.4 EV100 شکیب جک

مخصوص پروژه های آسانسوری با دبی بالا و خودرو
برهای صنعتی و مسکونی دارای حرکت


نرم با کیفیت رو به بالا و پایین

حداکثر سرعت تا 0.6 متر بر ثانیه. دو سرعته

تحمل فشار تا 100 بار

قابلیت نصب پرشر سوئیچ - هند پمپ

گارانتی 24 ماهه

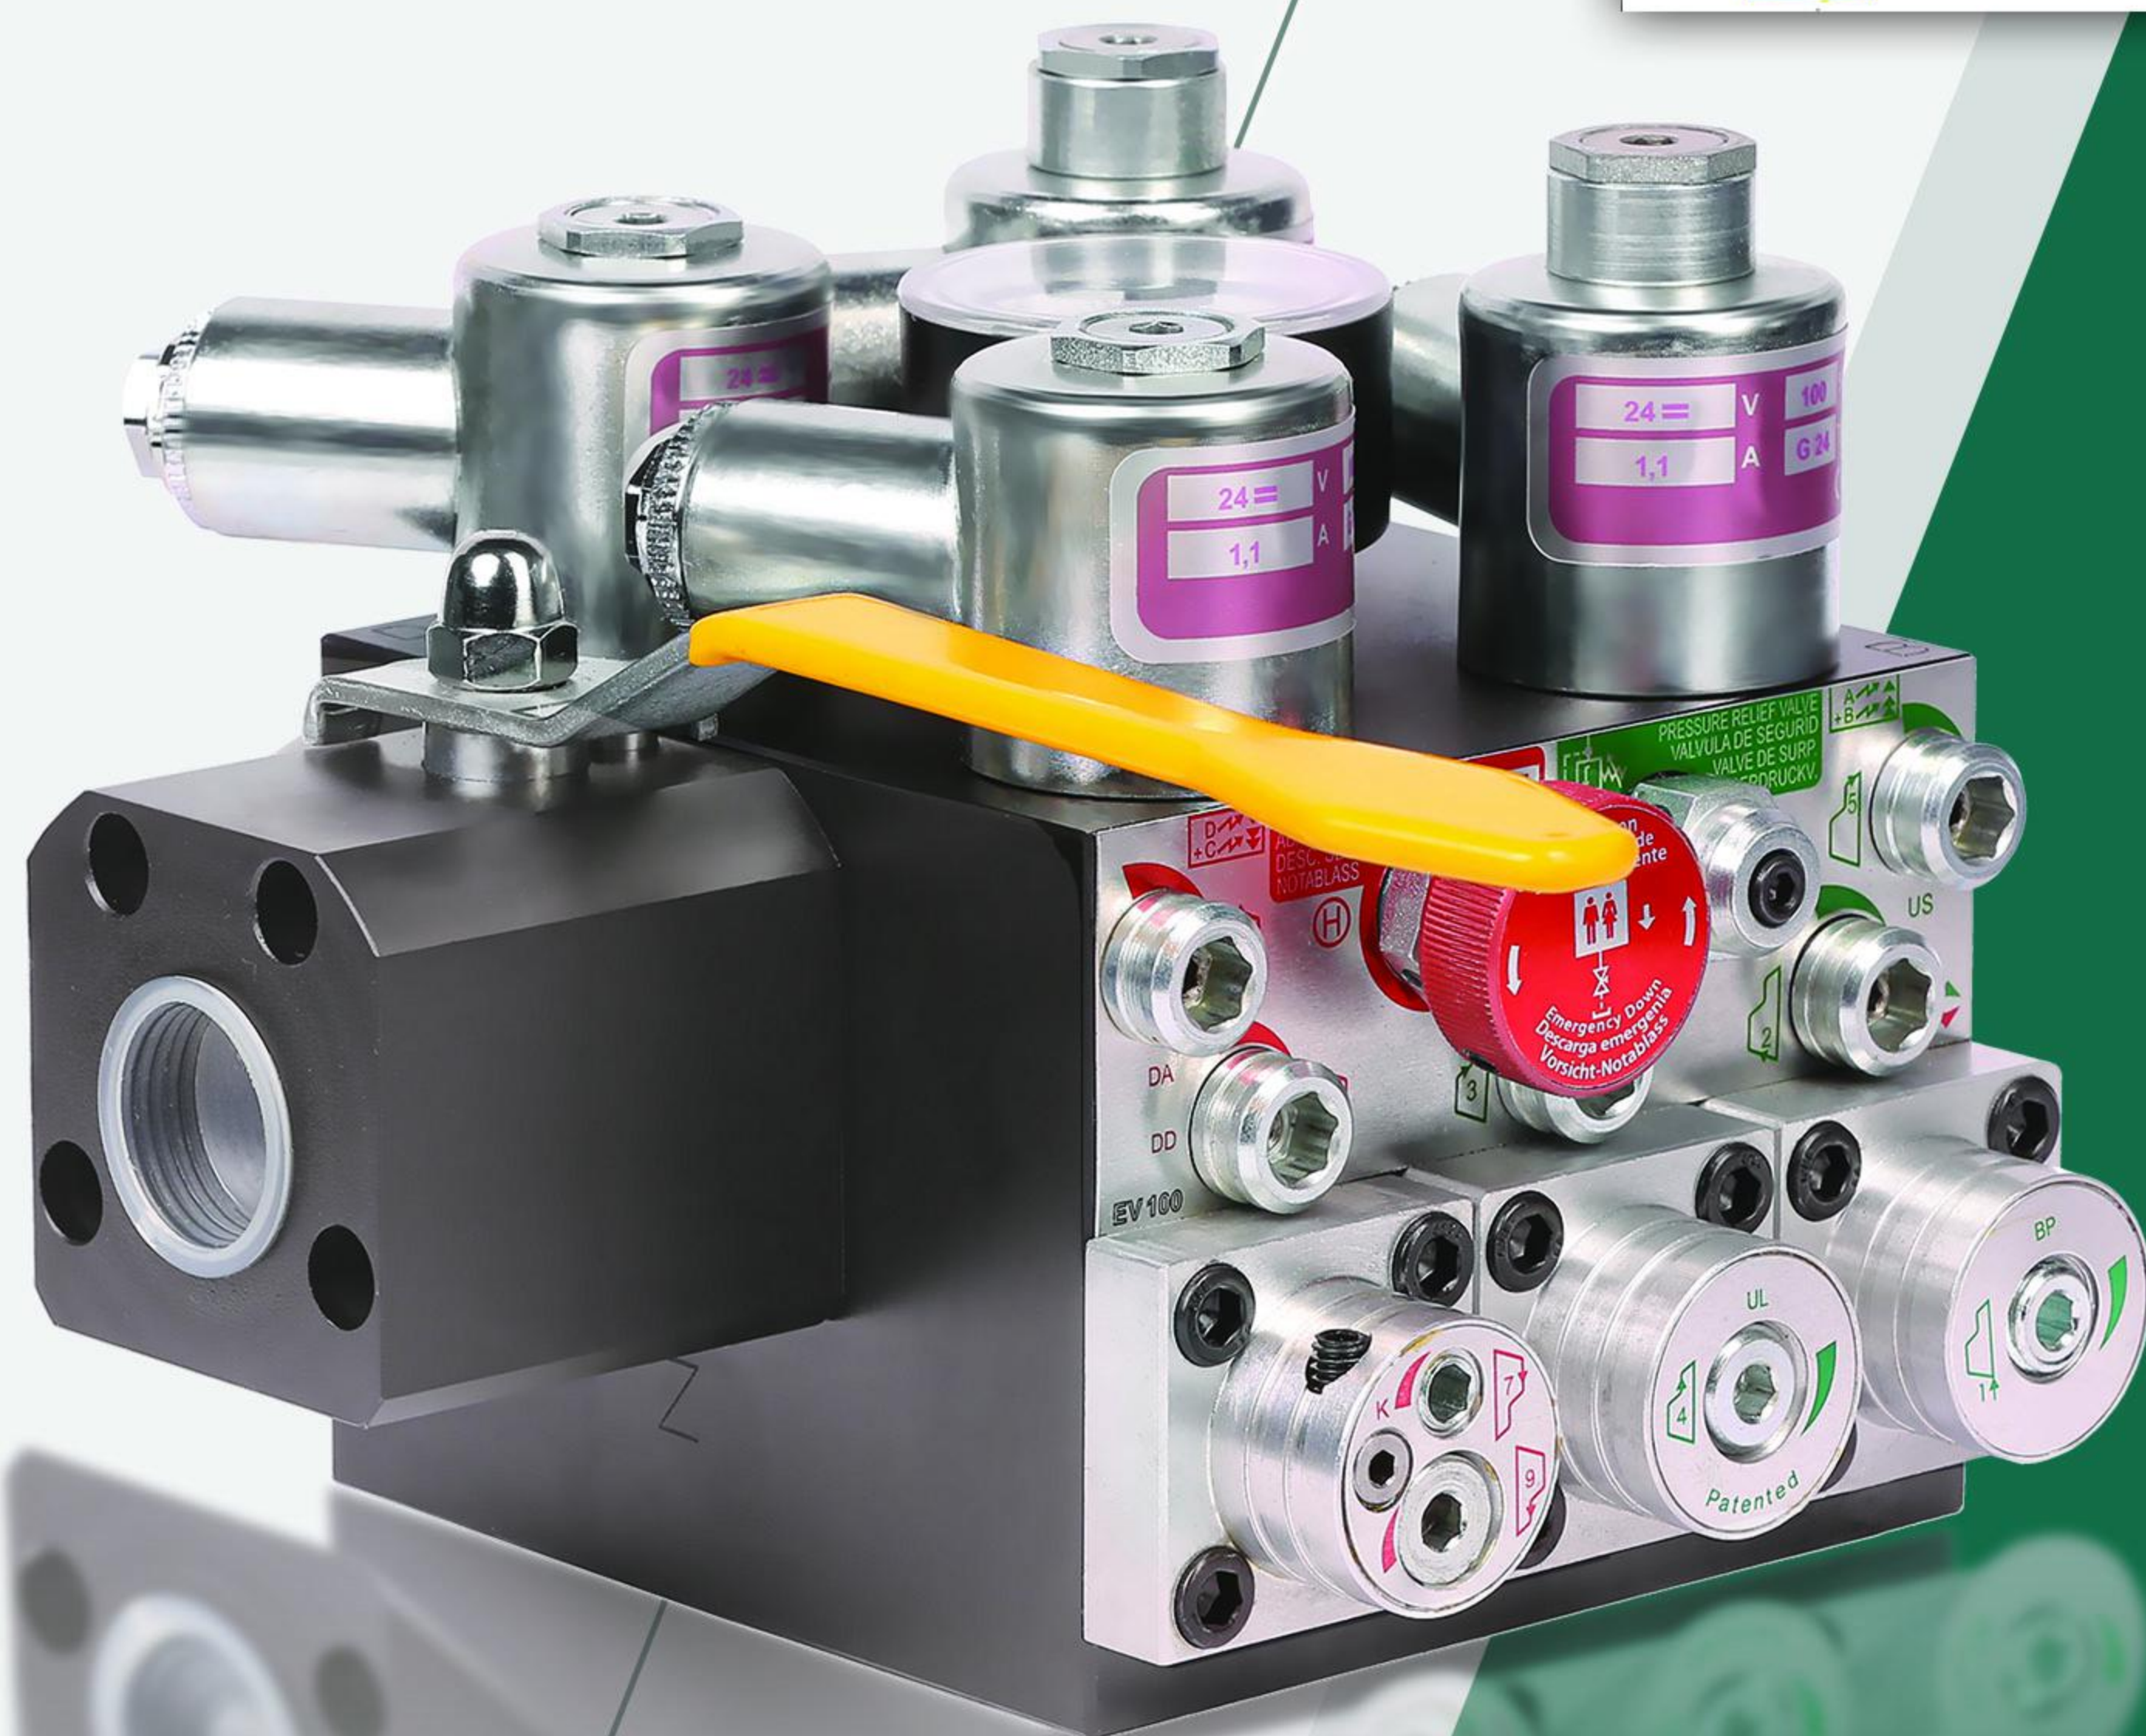

Certificate No: CE-IR1085

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Manufacturer	Name	SHAKIB ASANBAR SOOUD ALBORZ CO. (SHAKIB JACK)
	Address	No.38, 38th St., 8th Phase, Hashtgerd Industrial Park, Alborz Province, Iran
Relevant product(s) as described to the Technical Construction File No: TF9150012	Product(s) Name	Hydraulic Elevator Valve
	Model	-
Applicable Directive(s)	Directive 2014/33/EU	
Applicable Standard(s)	EN 81-20:2020	

This is to certify that, upon the relevant request of the above company, Certrome has received, archived and proceed to the fullness examination of the Technical Construction File of the above mentioned product(s).
The Technical Construction File has been archived at Certrome records with file no: TF9150012

Following the fullness examination of the Technical Construction File we confirm that it is adequate in respect with the basic health and safety prerequisites.

The manufacturer is obliged to issue a Declaration of Conformity according to the basic requirements of relative standards and places the CE marking with his own responsibility as follows:

CE

All modifications to the Technical File should be first submitted to Certrome to ensure further validity of this attestation.

Date of Issue: 4 Feb 2022
Certificate valid up to: 3 Feb 2025



Signature
Certrome
Certification Services

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via: info@certrome.com



شیر تک بوبین شکیب جک

دارای شروع و توقف نرم رو به پایین
قابلیت تنظیم سرعت رو به پایین
مخصوص حمل نفر و بار
حداکثر سرعت 0.2 متر بر ثانیه در جهت بالا و پایین
گارانتی 24 ماهه



شیر دو بوبین شکیب جک

دارای شروع و توقف نرم در دو جهت
قابلیت تنظیم سرعت رو به پایین
حداکثر سرعت 0.2 متر بر ثانیه
مخصوص حمل بار ، نفر ، غذا و ویلچر
گارانتی 24 ماهه

این محصول توسط تیم مجرب مهندسیـن مجموعه شکب جک طراحی و تولید شده و دارای تائیدیه استاندارد CE از شرکت CRI ایتالیا می باشد.

This product is made by the experienced team of engineers of Shakib Jack Group It is designed and produced and has CE standard certification from CRI Italy

**HIGH LEVEL
PERFORMANCE**





رپچر ولو

شیر ایمنی یا همان ترکیدگی شلنگ (هنگامی که شلنگ به هر دلیلی دچار پارگی یا در رفتگی شود این شیر وارد عمل شده و مانع از سقوط جک و کابین میشود)



پرشر سوئیچ

max: سوئیچ فشار حداکثر زمانی عمل میکند که فشار در سیستم از حد مجاز بیشتر شود این حالت معمولا در شرایط بار بیشتر از حد مجاز در کابین یا وجود یک مانع در حرکت رخ میدهد در واقع نقش اورلد در آسانسور کششی را ایفا میکند.

min: سوئیچ فشار حداقل زمانی که فشار در سیستم از حد مجاز کمتر باشد عمل میکند این حالت در شرایط بحرانی مانند ترکیدگی در شلنگ، نشستی شدید، گیر کردن فلکه یا کفشک در ریل اتفاق می افتد که در این حالت سوئیچ فشار عمل کرده و برق آسانسور را قطع میکند.



هند پمپ

پمپ دستی برای همترازی کابین به صورت دستی و نجات اضطراری روی شیر های سایز ۴/۳ و ۱.۲/۱ تعبیه شده است



فلو کنترل

این شیر در کنترل جریان خروجی روغن در بالابرهای هیدرولیک و هوم لیفت ها مورد استفاده قرار میگیرد.




هیتر

همراه با ترموستات خارجی قابل تنظیم برای نگه داشتن دمای حدود ۲۰۰ لیتر روغن بین ۲۰ تا ۲۵ درجه تعبیه شده است




MADE IN ITALY

هوتور ELMO

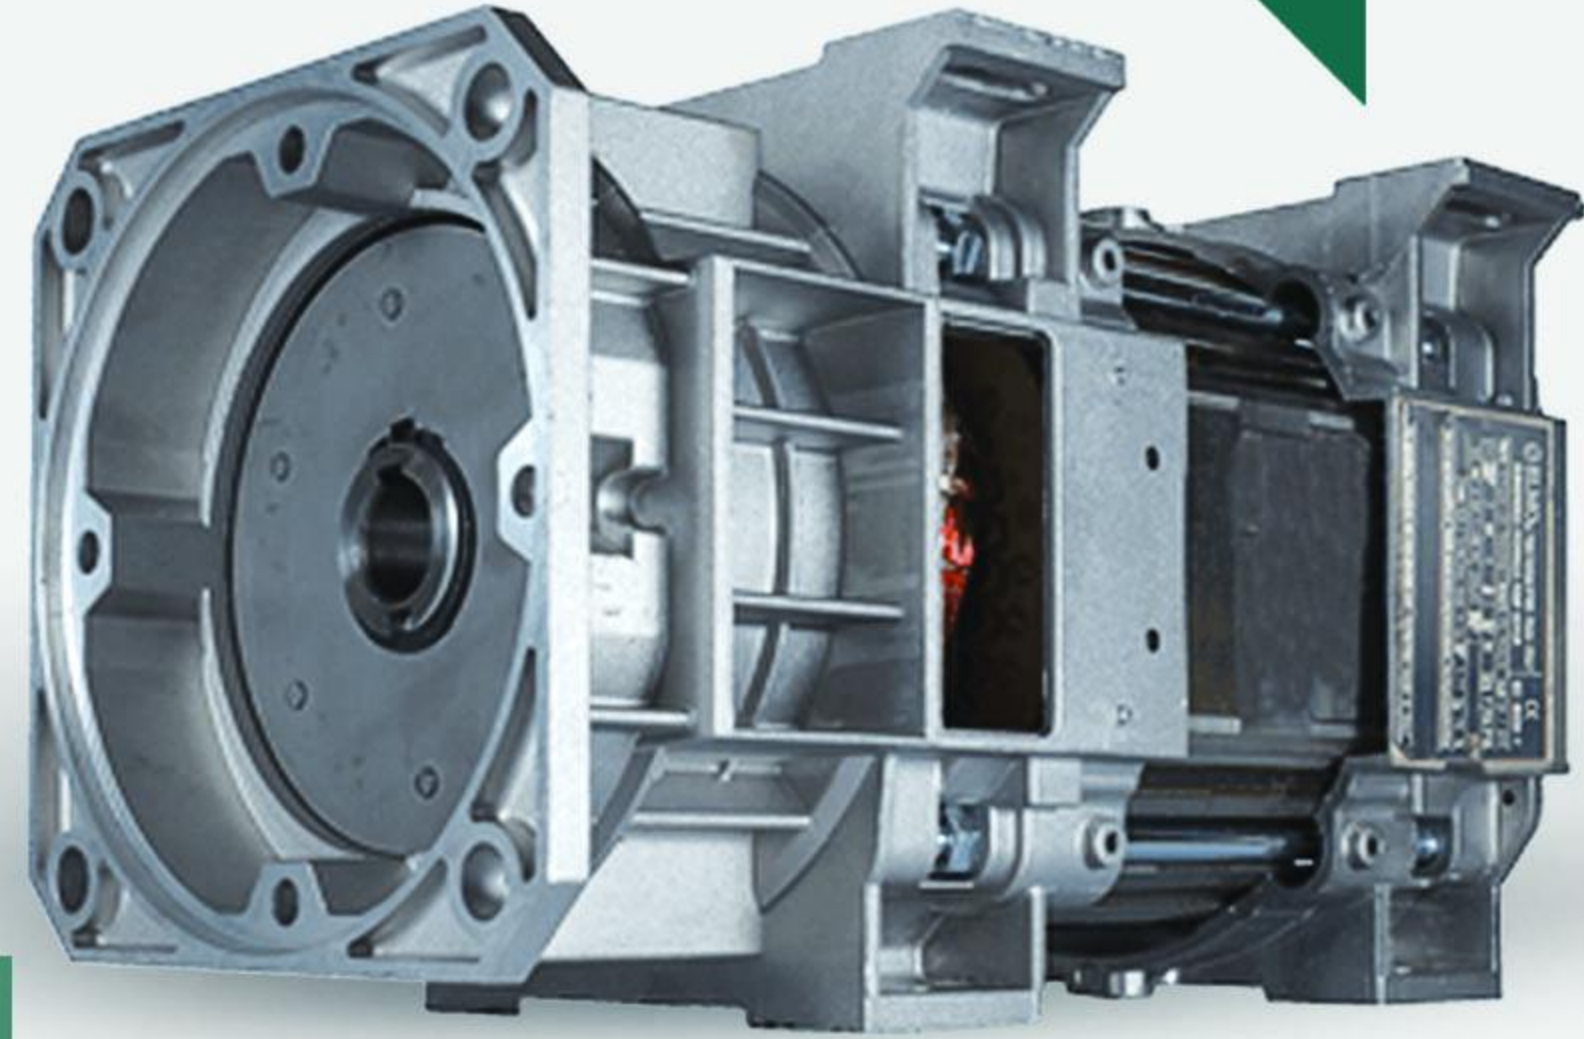

پمپ SEIM ایتالیا/مدل اسکرو

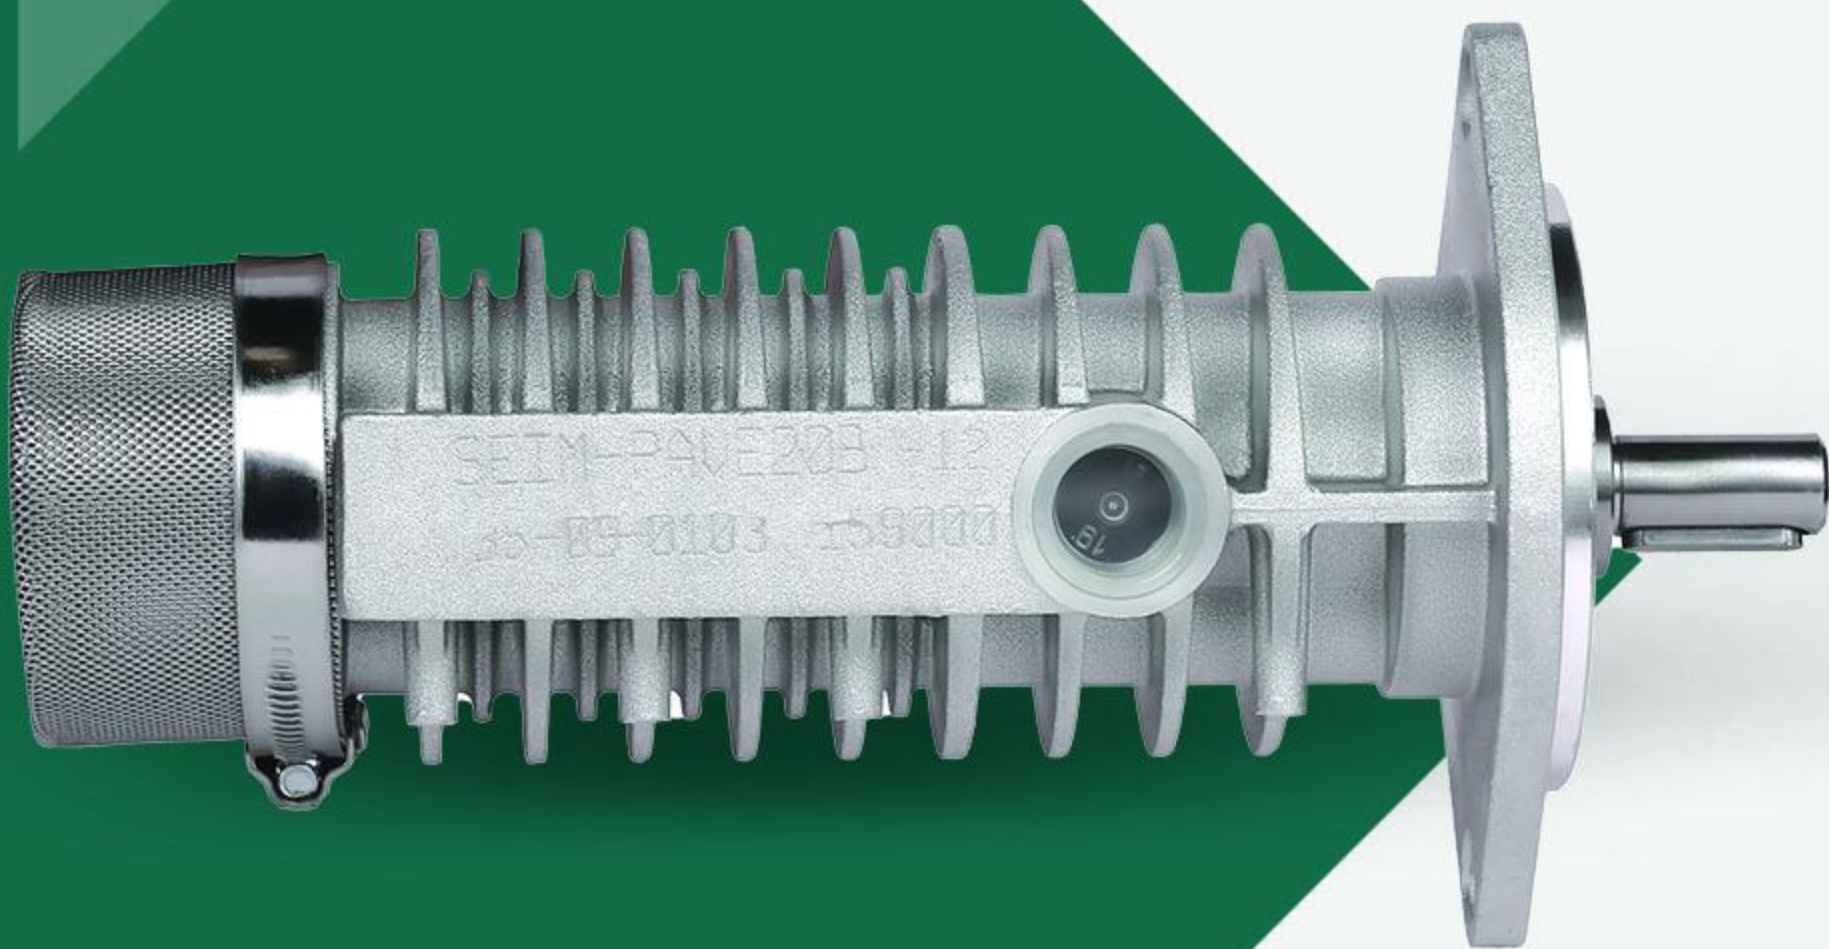


- ◀ نوع طراحی بصورت ماردون
- ◀ انتقال روغن یک نواخت

پمپ SETIMA ایتالیا/مدل اسکرو

- ◀ کاهش صدا نسبت به پمپ های دنده ای تا ۸۰٪




پمپ ZBF چین
مدل دنده ای

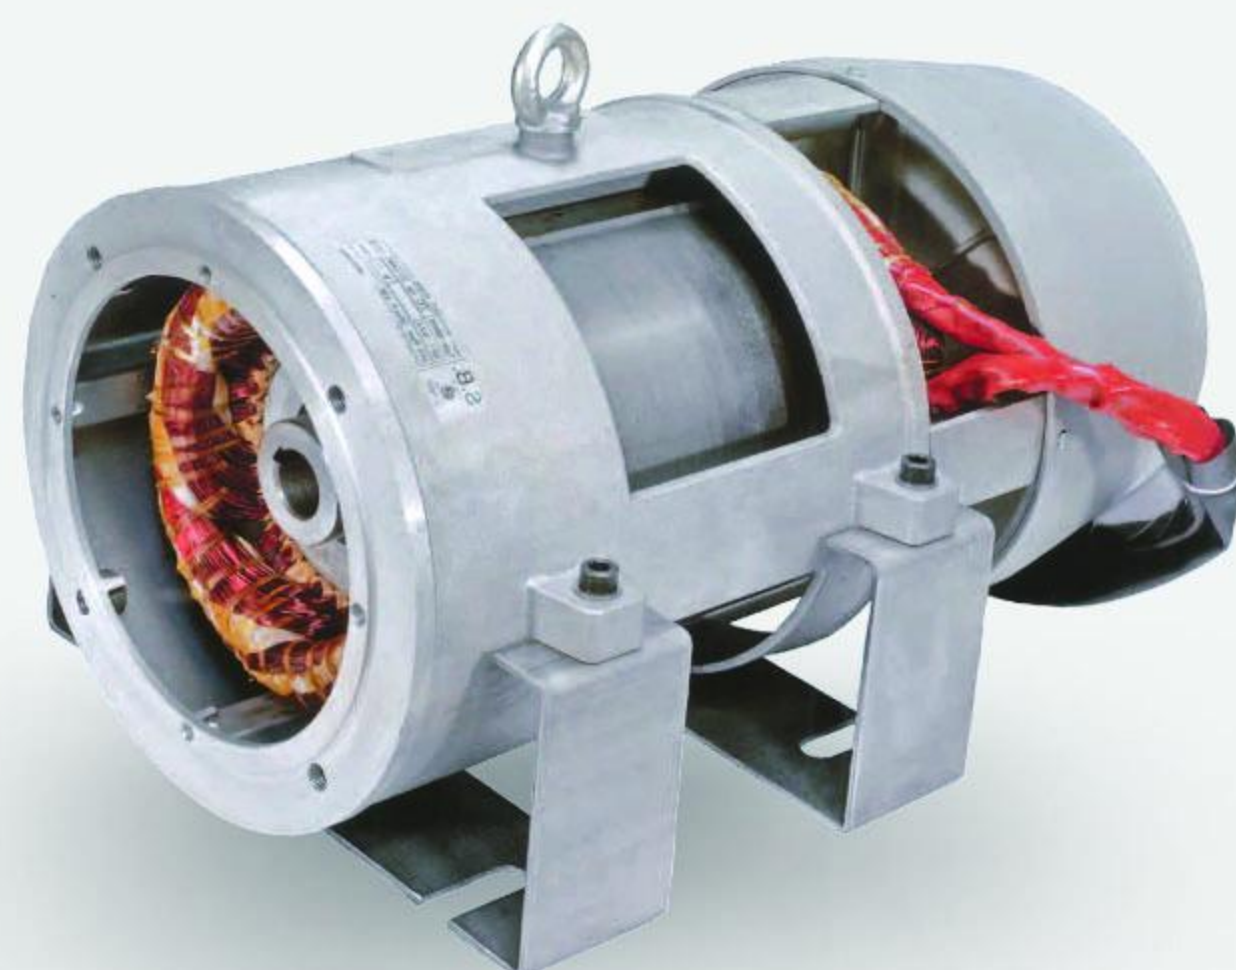

الکترو موتور
غرق روغن SB



پمپ آرافن نایین
مدل دنده ای

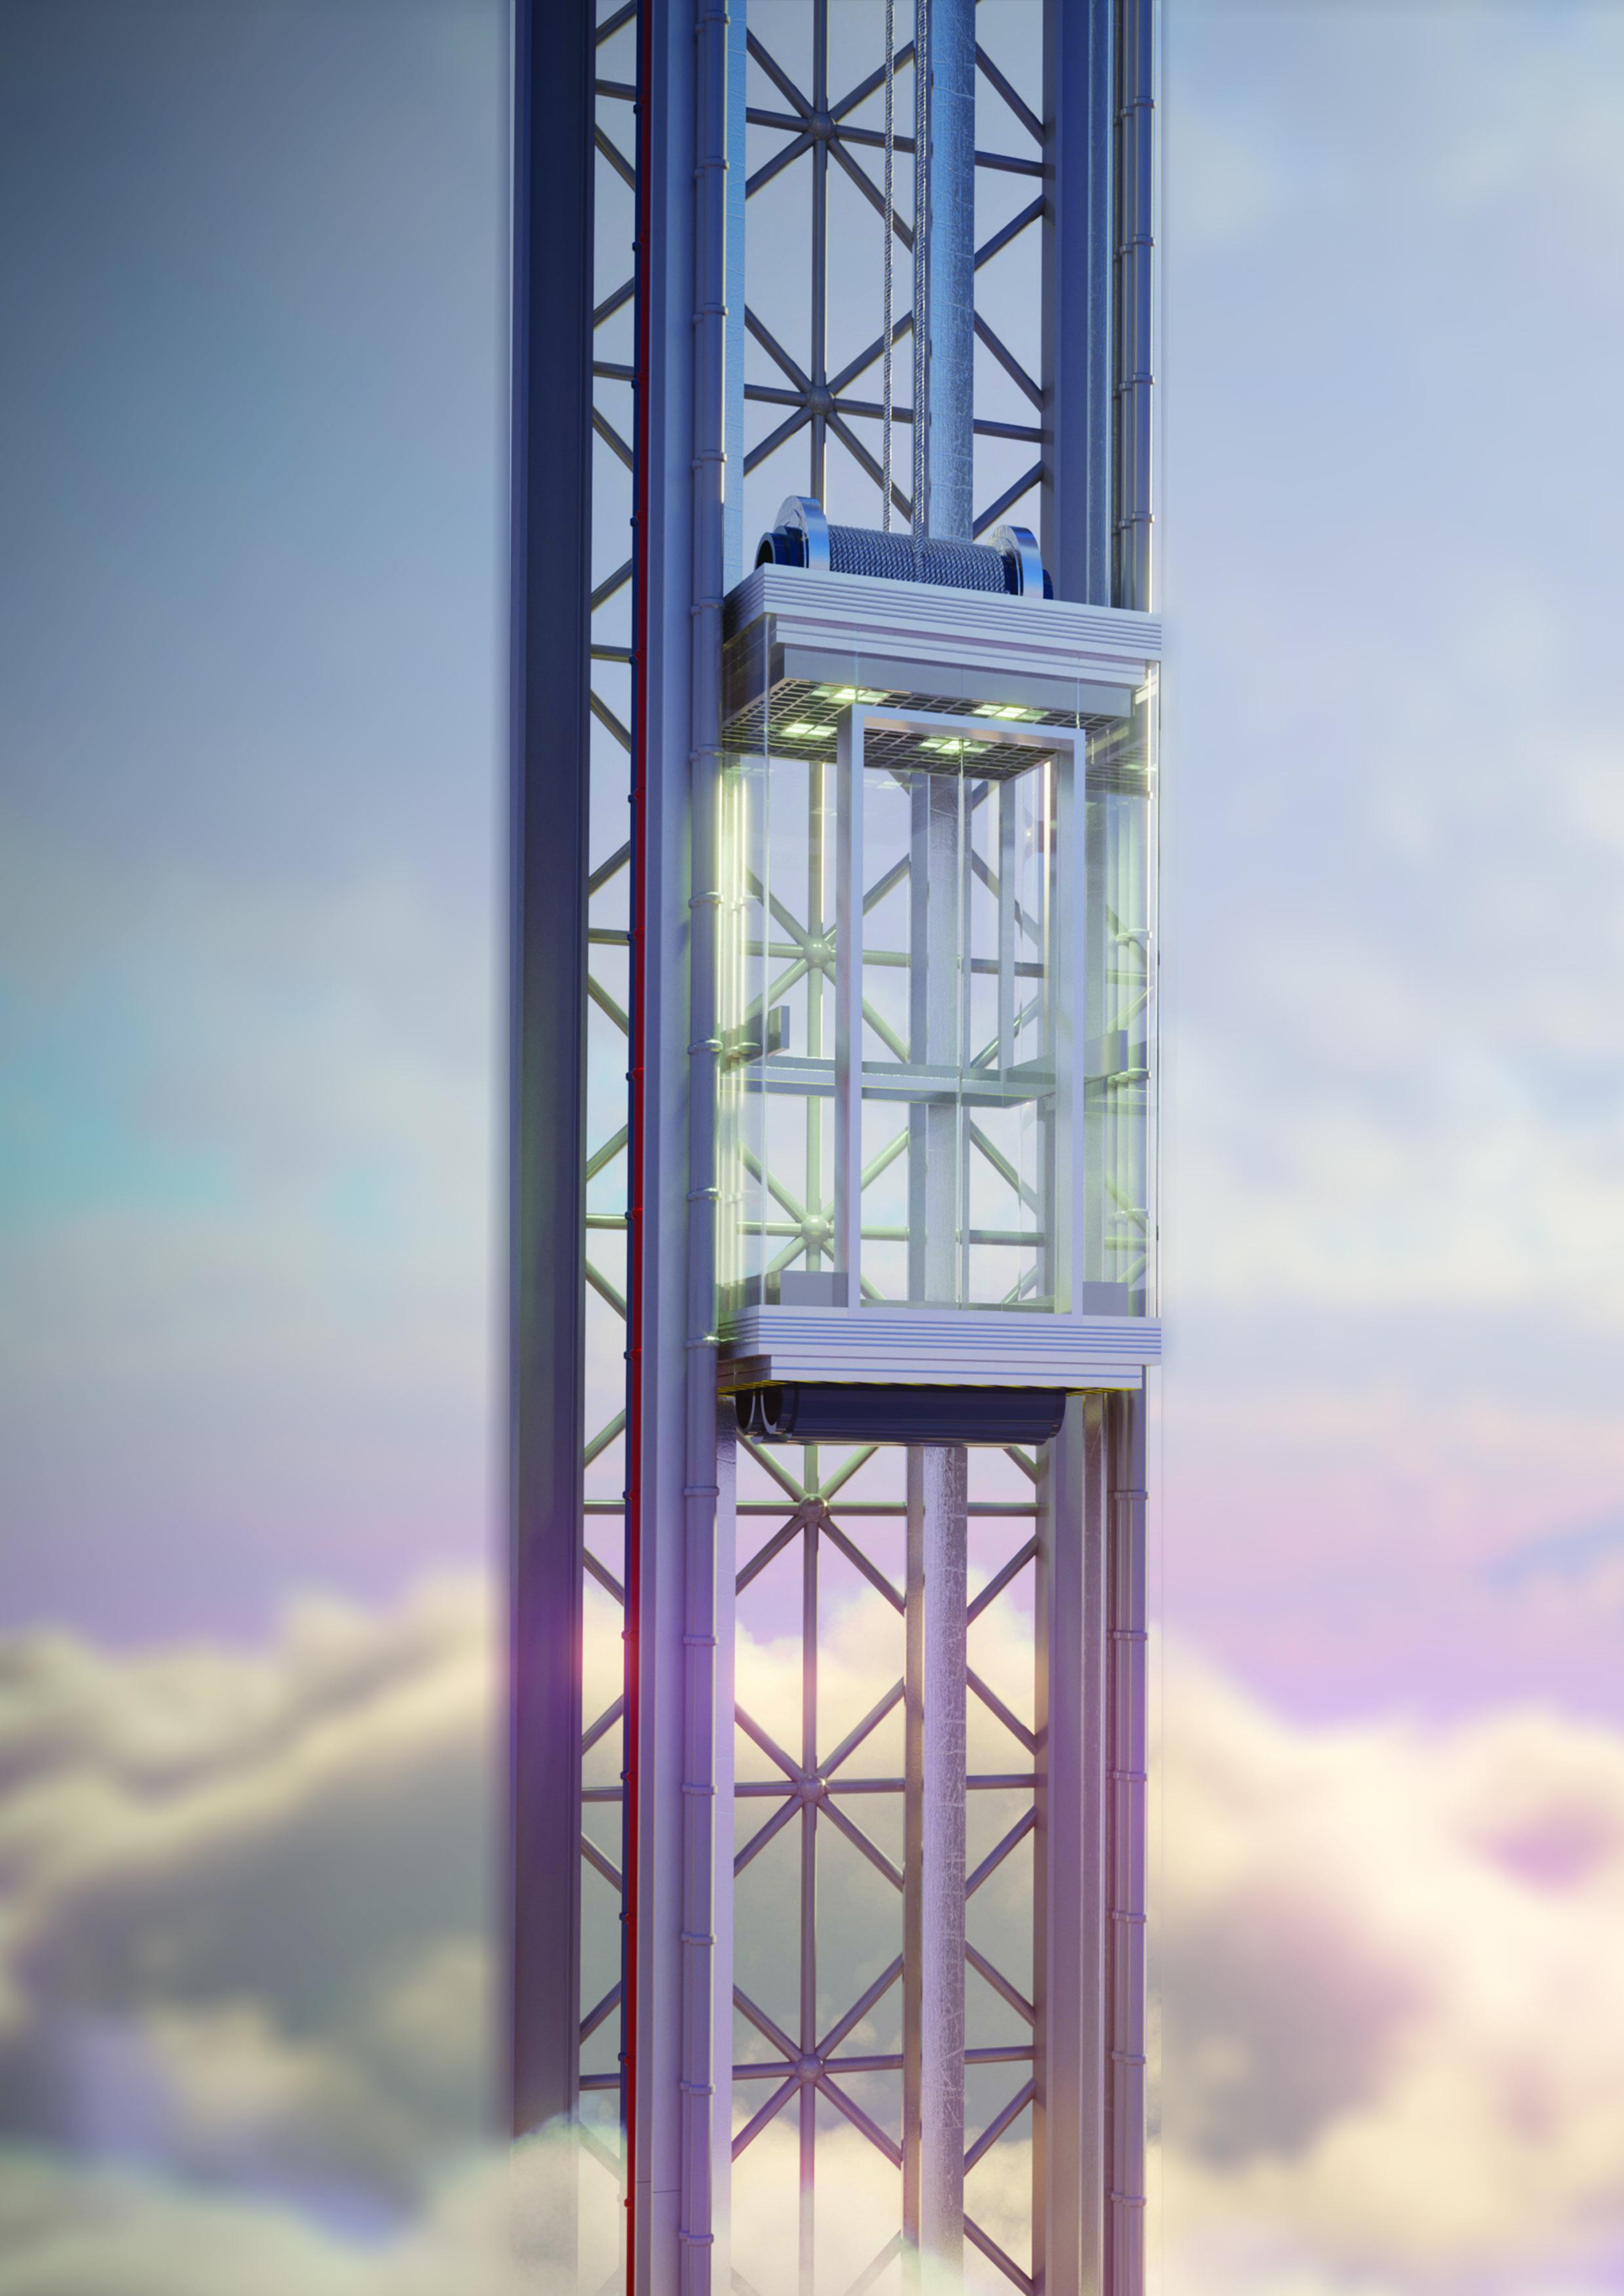

مشخصات کلی:

وزن قابل تحمل (کابین و نفرات) برابر 1200 کیلوگرم
قابلیت نصب و اجرا در چاهک های با عمق کم (150mms Pit)
قابلیت نصب و اجرا در حداقل فضای بالاسری (2500mms Overhead)
قابلیت نصب و اجرا در چاهک های با عرض کم (500mms.D.BG)
قابلیت طراحی و تولید بصورت دو به یک (Indirection) و یک به
یک (Direction) فضای پشت ریل $\text{min}=130\text{ mm}$ لاینر پشت کفشک

و پیچ و مهره مورد نیاز

براکت اتصال کابین

لقمه پشت بند ریل

رابط تست پاراشوت و شاخک اضافه فورک

ویژگی ها:

طراحی و تولید بر اساس ابعاد و ظرفیت مورد نظر
طراحی به وسیله ی نرم افزارهای پیشرفته ی مهندسی
طراحی بر اساس استاندارد AISC360 امریکا و استاندارد EN81 اروپا

استفاده از ورق فولادی مطابق با استاندارد EN-S235JR

استفاده از دستگاہ لیزر برای برش تمام قطعات

جوشکاری قطعات مطابق با استاندارد AWS D1.1

استفاده از پیچ و مهره بر اساس استاندارد DIN603 آلمان

قابلیت تنظیم ارتفاع ستون ها برای فورک های زیر کابین

نصب سریع و آسان

دارای 12 ماه گارانتی

لوازم جانبی:

لنت تفلونی و کفشک پلی آمید

پاراشوت استاندارد


رولر پلی آمید آلمانی

قلاب سربکسل با کیفیت

قوطی جبران زیر جک به همراه کپی قوطی

سینی تنظیم ریل گلدانی و پایه ضربه گیر (Buffer)

کپی جک و بست نگهدارنده زیر جک (به همراه پشت بند ریل)

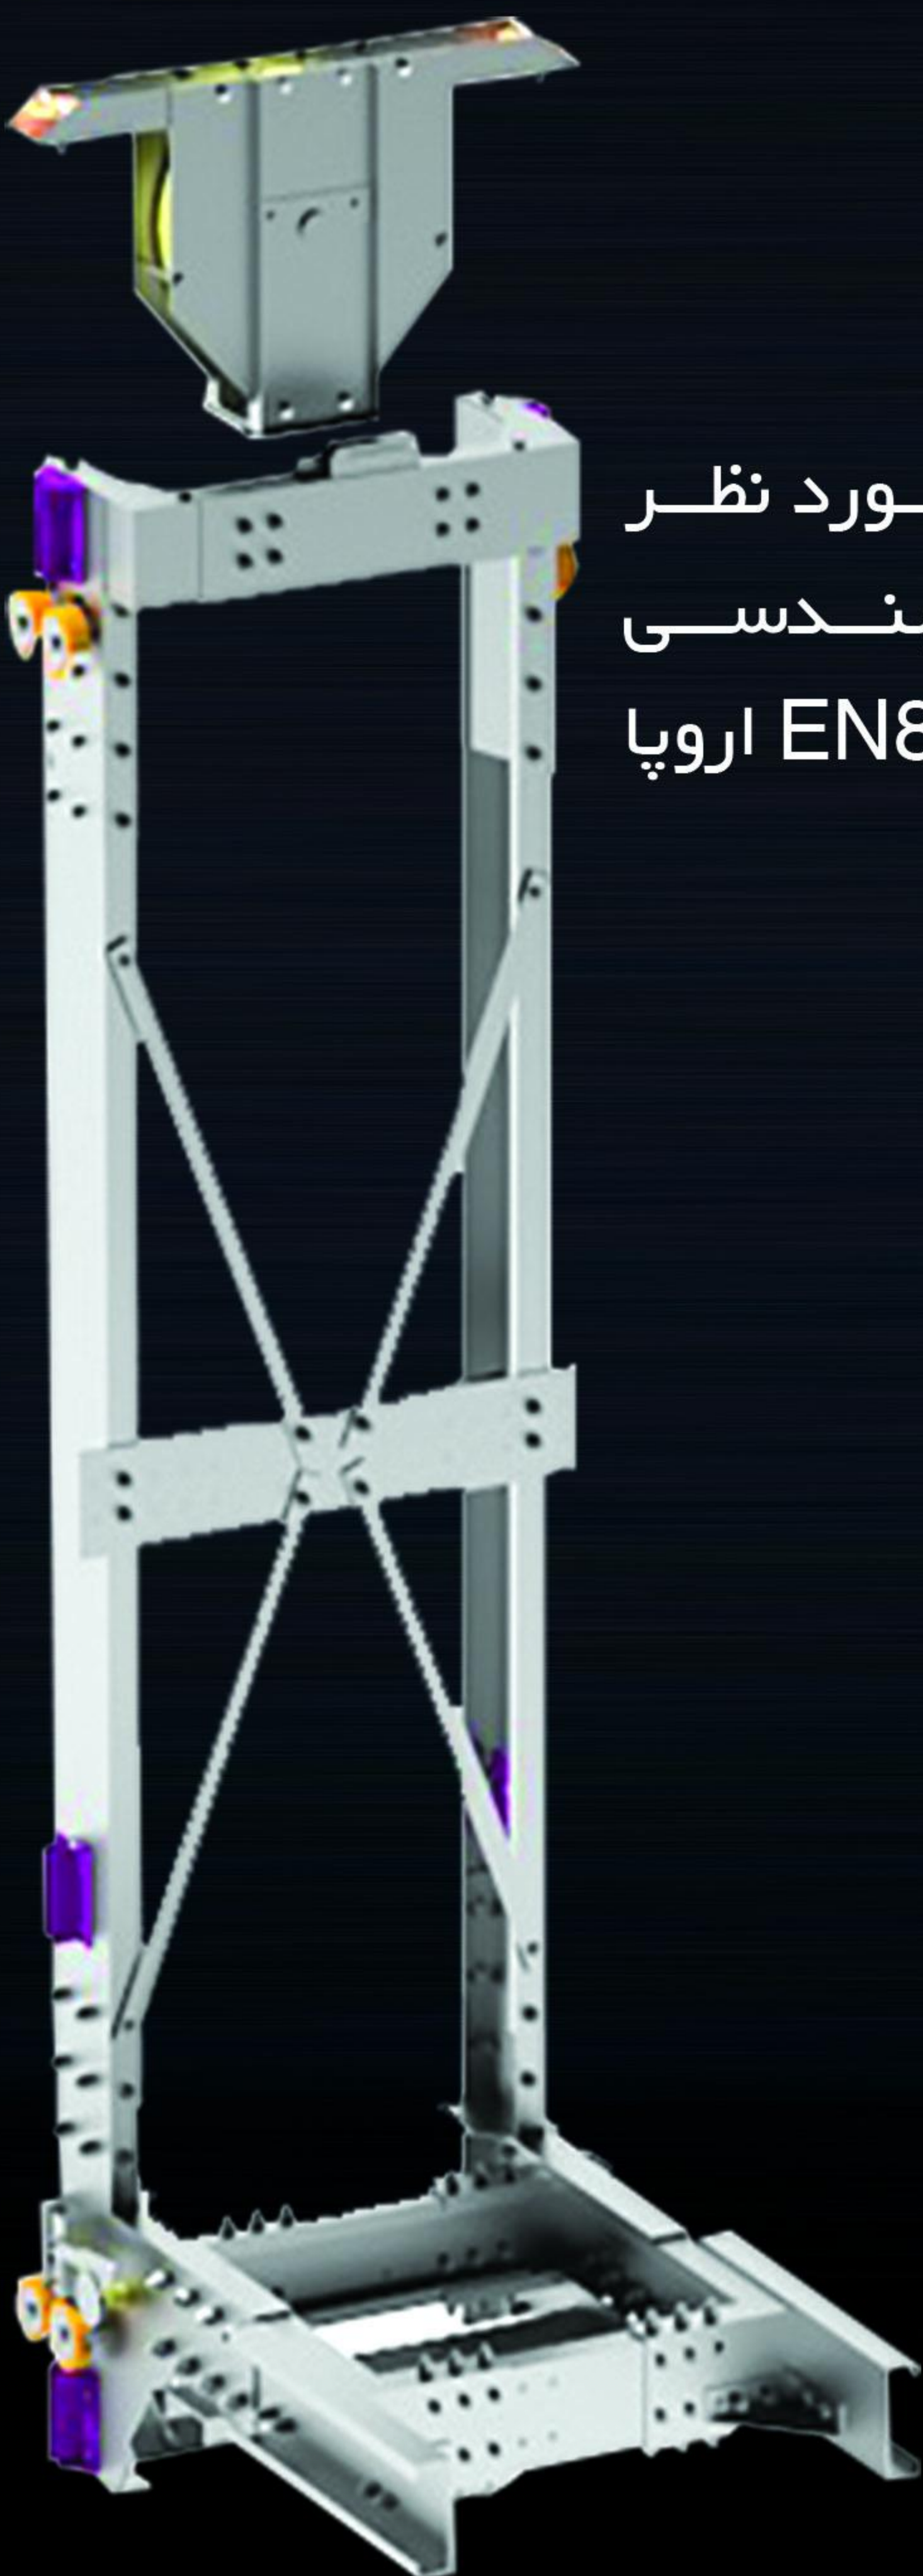

کارسلینگ هیدرولیک HC 65

مشخصات کلی:

وزن قابل تحمل (کابین و نفرات) برابر 650 کیلوگرم
قابلیت نصب و اجرا در چاهک های با عمق کم (150mms Pit)
قابلیت نصب و اجرا در حداقل فضای بالاسری (2500mms Overhead)
قابلیت نصب و اجرا در چاهک های با عرض کم (500mms.D.BG)
قابلیت طراحی و تولید بصورت دو به یک (Indirection)

و یک به یک (Direction)

فضای پشت ریل $\text{min}=130 \text{ mm}$

لایر پشت کفشک و پیچ و مهره مورد نیاز

براکت اتصال کابین

لقمه پشت بند ریل

رابط تست پاراشوت و شاخک اضافه فورک

ویژگی ها:

طراحی و تولید بر اساس ابعاد و ظرفیت مورد نظر
طراحی به وسیله ی نرم افزارهای پیشرفته ی مهندسی
طراحی بر اساس استاندارد AISC360 امریکا و استاندارد
EN81 اروپا

استفاده از ورق فولادی مطابق با استاندارد EN-S235JR

استفاده از دستگاه لیزر برای برش تمام قطعات

جوشکاری قطعات مطابق با استاندارد AWS D1.1

استفاده از پیچ و مهره بر اساس استاندارد DIN603 آلمان

قابلیت تنظیم ارتفاع ستون ها برای فورک های زیر کابین

نصب سریع و آسان

دارای 12 ماه گارانتی

لوازم جانبی:

لنت تفلونی و کفشک پلی آمید

پاراشوت استاندارد

رولر پلی آمید آلمانی

قلاب سربکسل با کیفیت

قوطی جبران زیر جک به همراه کرپی قوطی

سینی تنظیم ریل گلدانی و پایه ضربه گیر (Buffer)

کرپی جک و بست نگهدارنده زیر جک (به همراه پشت بند ریل)








SHAKIBJACK

Design, production
Production and realization
Hydraulic lift

بالابر و هوم لیفت

شرکت شکیب جک در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با تجربه بالا در زمینه آسانسور و با بررسی های صورت گرفته در جهت مقرون به صرفه بودن محصولات، اقدام به تولید و اجرای پروژه های بالابری و هوم لیفتی نموده است که این محصولات به دلیل داشتن ایمنی و قابلیت اجرا در هر مکان به یکی از پر فروشترین محصولات این شرکت تبدیل شده است. در ادامه از مشخصات و مزیت های این محصولات و نوع کاربرد آنها با شما صحبت میکنیم.

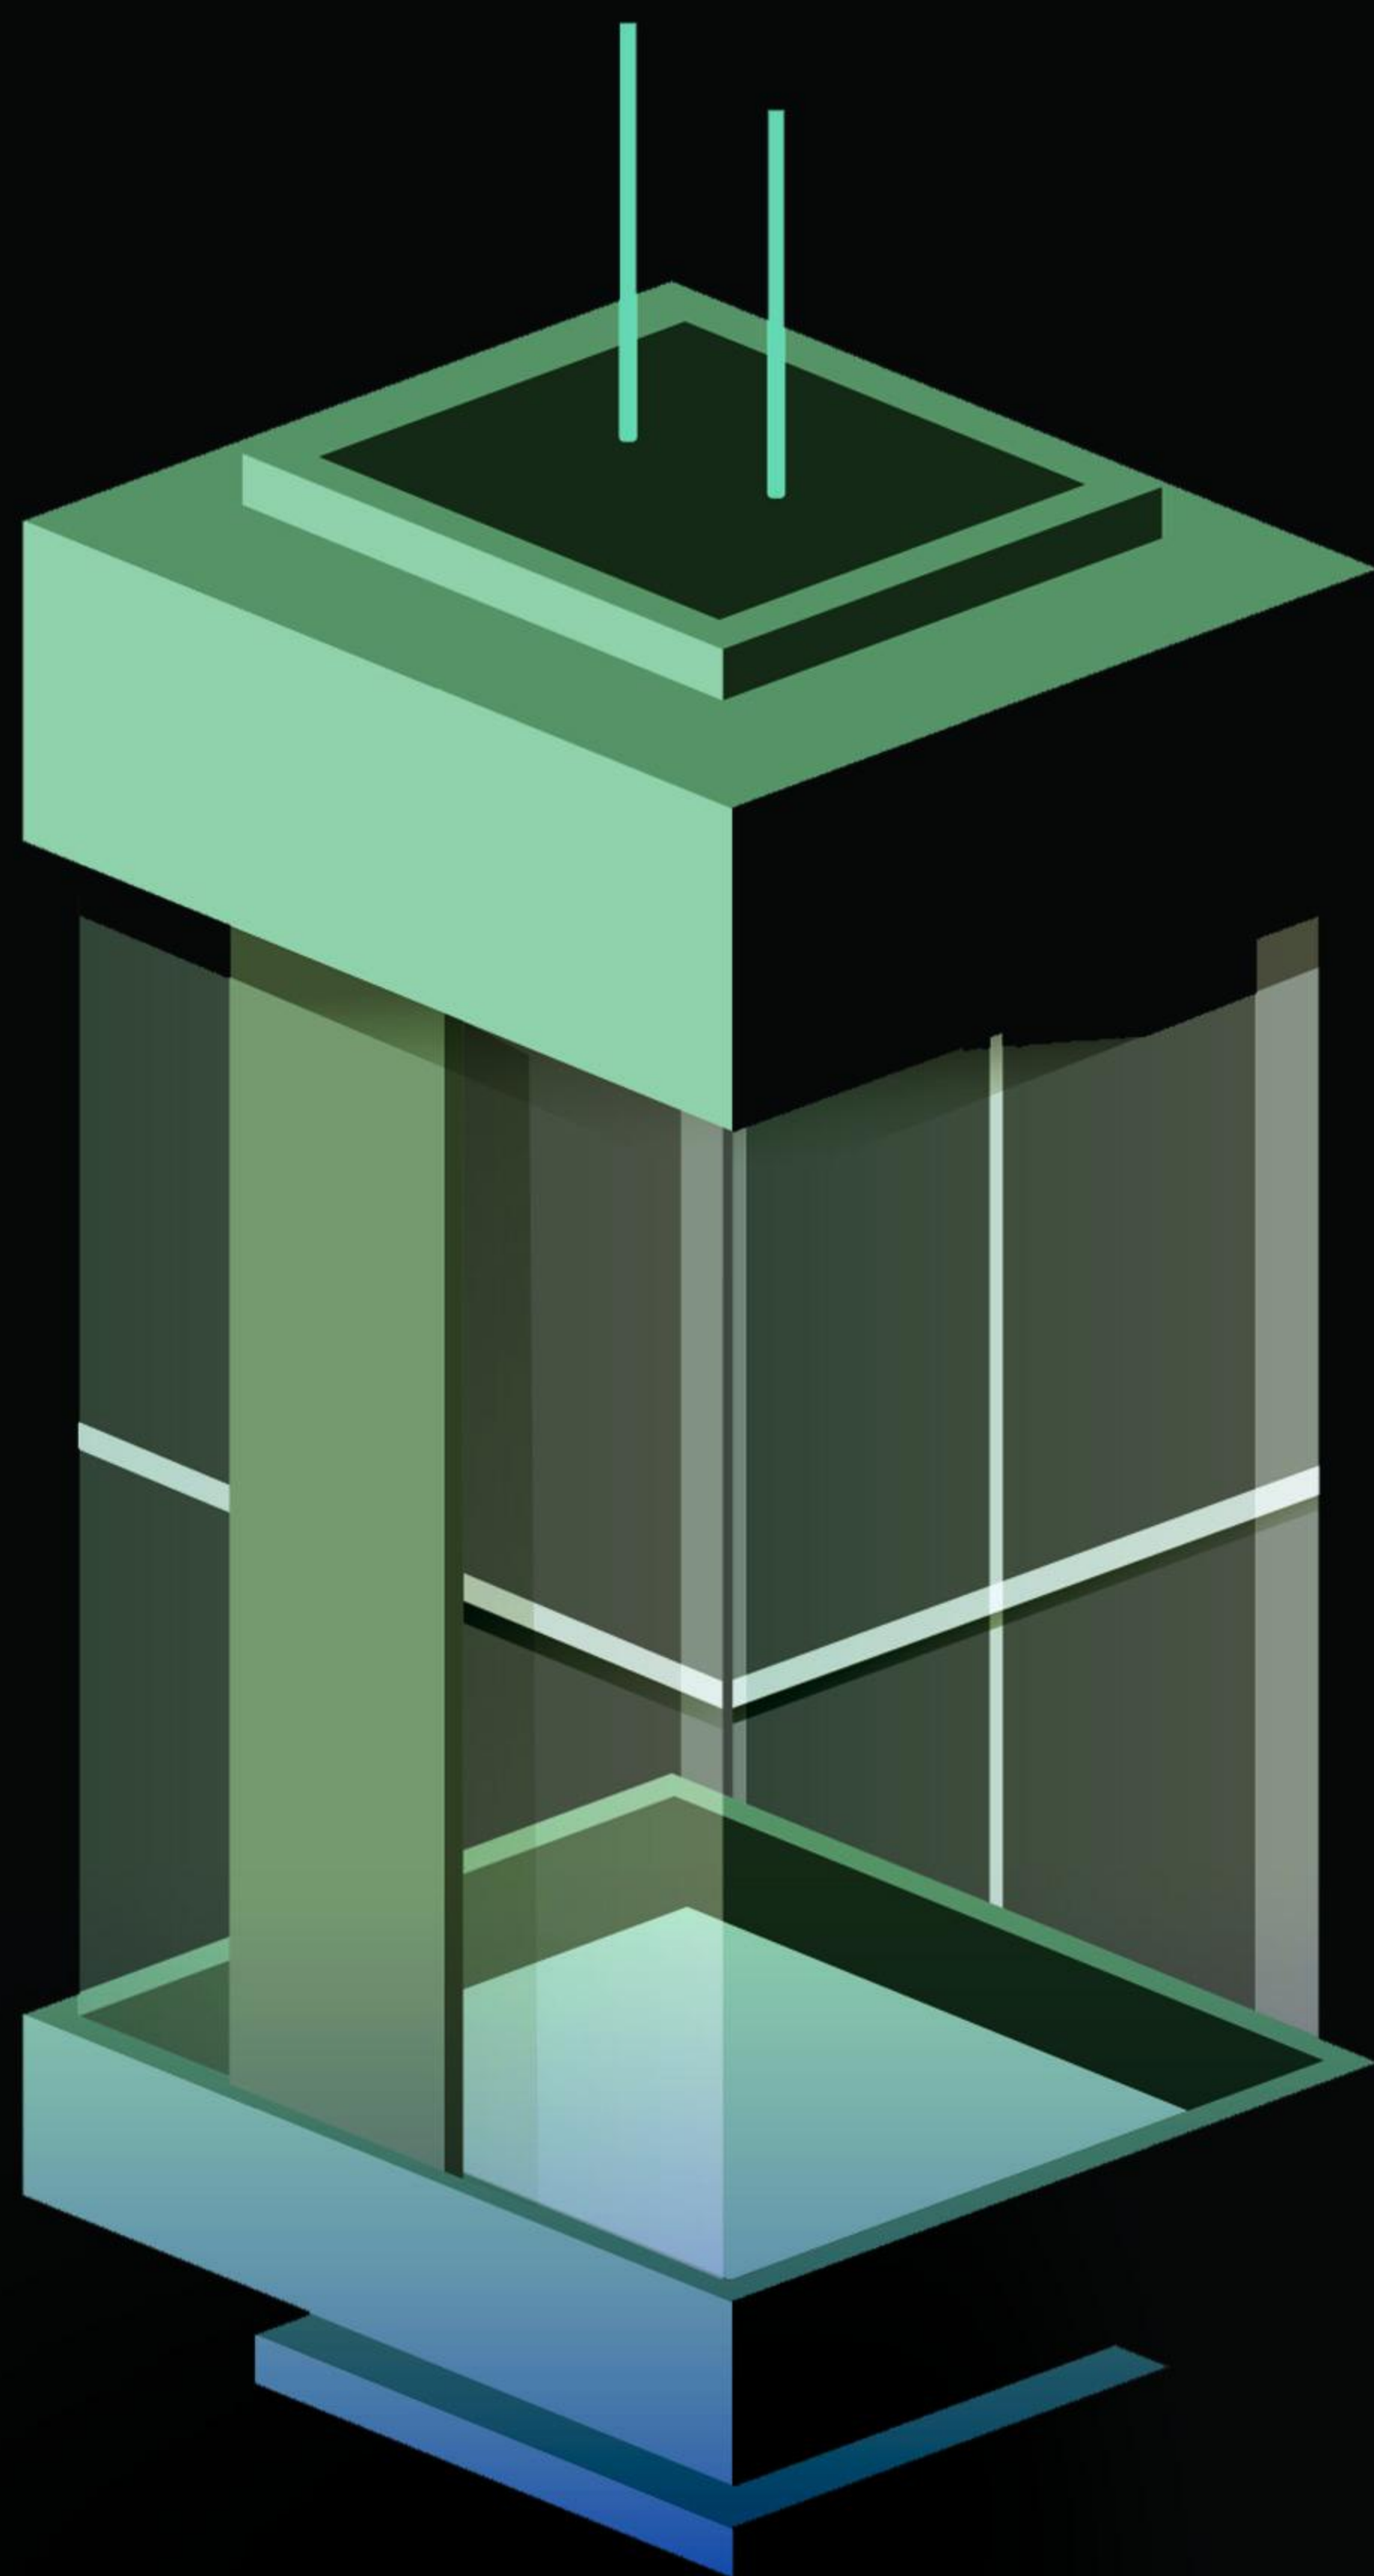

home lift elevator

محصولات شرکت شکیب جک به دلیل تنوع بالا طرفداران زیادی را دارا میباشند که در اینجا انواع آن را معرفی کرده و توضیحات لازم در زمینه نوع کاربری آنها به شما عزیزان ارائه دادیم.

کفی ساده: مخصوص پروژه هایی میباشند که با حداقل 10 سانت پیت واورهد 210 قابل اجرا میباشند. بدلیل اینکه فاقد حفاظ میباشند معمولا برای حمل بار استفاده میشود. سرعت این نوع پروژه ها 0.15 متر بر ثانیه است و تا 0.2 متر بر ثانیه قابل ارتفاع میباشند

کفی با حفاظ: مدل کفی با حفاظ، نوع تغییر یافته یا اصلاح شده کفی ساده میباشند که برای حمل بار و نفر از آن استفاده میشود که در 3 نوع کفی با حفاظ نرده ای، کفی با حفاظ ام دی اف و کفی با حفاظ شیشه ای قابل اجرا میباشند

نیم کابین تک درب و دو درب: این محصولات با توجه به موارد مصرف دارای یک طرف درب یا دو طرف درب لولایی با قفل شب بند یا آپارتمانی میباشند که از این حیث یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت میباشند. در بهای این نوع پروژه ها مجهز به میکرو سوئیچ میباشند که در هنگام باز بودن درب مانع از حرکت کابین و ایجاد خطر برای افراد میشود. این محصول را میتوان با شیشه و ام دی اف نیز تزئین کرد.

اسکلت کابین: پر طرفدار ترین و در عین حال ایمن ترین محصول در بین محصولات ذکر شده، کابین های تزئین شده هوم لیفتی میباشند که با دارا بودن تزئینات شکیل و متنوع و اجرای آسان آن سعی بر این داشتیم که محصولی با کیفیت و نزدیک به آسانسور را طراحی کرده باشیم که علاوه بر پایین بودن هزینه آن عملکرد یک آسانسور را داشته باشد. سرعت این محصول تا 0.4 متر بر ثانیه قابل ارتفاع میباشند و اغلب در این پروژه ها از محصول منحصر به فرد شکیب جک یعنی شیر های 4 بوبین استفاده میشود قابلیت نصب درب داخل و فتوسل پرده ای را دارد و بر اساس سلیقه مشتری میتوان آن را با ام دی اف، استیل، شیشه و... تزئین کرد.





026 - 32 684 000

SHAKIBJACK.IR

ظرفیت

بالابر های شرکت شکیب جک در دو مدل بالابری و هوم لیفتی که از لحاظ کاربرد و نوع مصرف با هم تفاوت دارند به بازار عرضه میگردند در پروژه های بالابری چون اغلب مصرف کنندگان هدف باربری را از این محصول دارند میتوانند تا وزن نیم تن را از این محصول به عنوان ظرفیت استفاده کنند.

در پروژه های هوم لیفتی چون اغلب در حمل نفرات مورد استفاده قرار میگیرد تا ظرفیت 4 نفر قابل اجرا میباشد.

ارتفاع

یکی از معایبی که هیدرولیک دارا میباشد

محدودیت در ارتفاع قابل اجرا است. اما بالابر های هوم لیفتی و بالابری این مجموعه را میتوان تا ارتفاع 11 متر یا 4 توقف اجرا کرد که در زمینه بالابر و هوم لیفت این میزان قابل توجه میباشد. شاید برایتان سوال باشد که چگونه این امکان وجود دارد که با وجود ارتفاع استاندارد ریل به میزان 5 متر ارتفاع 11 متر را اجرا میکنیم وجود کلاف های نورد شده در پشت ریل ها باعث میشود تا بتوانیم ریل ها را به صورت 2 و یا 3 تیکه اجرا کنیم و این از محاسن محصولات این مجموعه میباشد

دهنه ریل

معمولا تولید کننده های بالابر برای مقرون به صرفه بودن و کاهش ریسک خطر در پروژه های خود حداکثر دهنه ریل های خود را 60 سانت در نظر میگیرند ولی شرکت شکیب جک بدلیل داشتن تجربه بالا و دانش لوجستیکی قادر است دهنه ریل های بالابری را با حفظ ایمنی بالا تا 80 سانت افزایش دهد تا در این عرصه از برترینها باشد

ویژگی ها

برای حفظ ایمنی در این نوع پروژه ها، این مجموعه اقدام به طراحی و ساخت پاراشوت های طرح ویتوری کرده است که این امر باعث میشود کابین در هنگام پارگی سیم بکسل به هر دلیل، مانع از سقوط و آسیب دیدن آن و نفرات بشود همچنین وجود میکروسوئیچ های زیر کفی ها در مواقعی که کابین به سمت پایین حرکت میکند از ایجاد خسارت جانی و مالی بر اثر ماندن افراد یا اجسام در زیر کابین جلوگیری میکند وجود سیستم نجات اضطراری در این پروژه ها این امکان را به شما میدهد که در مواقعی که برق مجموعه قطع شده و شما به نفرات دسترسی نداشته باشید خود را به پایین ترین طبقه رسانده و از کابین یا کفی خارج شوید. این محصول در دو نوع دستی و اتومات عرضه میگردد اگر فضای داخل کابین برای شما کسل کننده شده است میتوانید با نصب برد موزیک در داخل تابلو فرمان آن را به فضایی دل نشین و شاد تبدیل کنید و حتی میتوانید موزیک مورد علاقه خود را پخش کنید

SHHA

JJA





КИВ

С К



دفتر مرکزی: البرز، هشتگرد، بلوار امام خامنه ای (عاشورا)، پلاک 2، واحد 4
Unit4, Number2, Upper floor, Imam khamenei Blvd(Ashura), Hashtgerd, Alborz, Iran
کارخانه: البرز، سه راه نظرآباد، 500 متر به سمت آبیگ، شرکت شکیب جک
Shakib Jack, Abyek RD, Nzara Abad Junction, Alborz, IRAN
☎ (+98) 26 32 684 000

 shakibjack.ir